



EAN: 4057304018534  
[static.hansa.com/44780413](https://static.hansa.com/44780413)

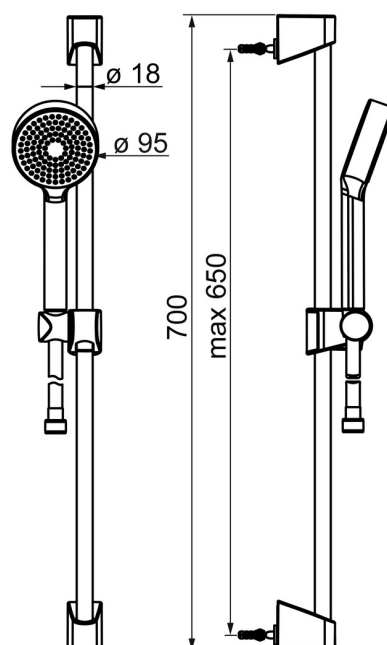

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1750 mm), Eco flow control
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- 1 getto

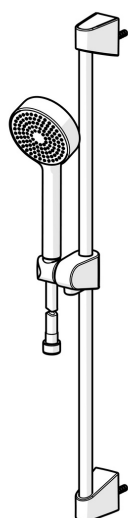

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

9.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

0.5-5 bar

Misura della connessione

G1/2

Lunghezza / altezza

650 mm

Materiale

Composite

Norme

Standard EN

EN 1112, EN 1113

Classe di rumorosità

I (ISO 3822) Oras lab.

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-06395

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

4,00

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

4,67

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1582,50

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,24

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,52

