

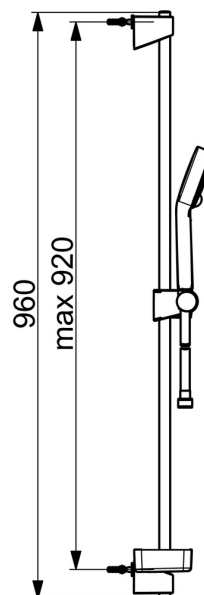


EAN: 4057304011115  
[static.hansa.com/44790131](https://static.hansa.com/44790131)

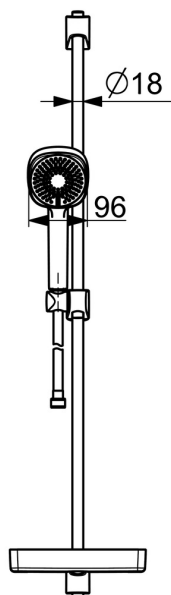

- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm

- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Sprchová hadica (1750 mm), Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- 3-prúdová

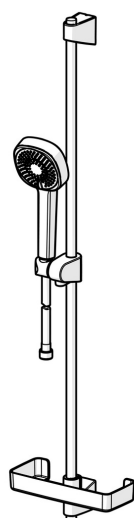

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	18.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	15.0 l/min

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Dĺžka / Výška	920 mm

### Predpisy

Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	------------------

### Schválenia a Prehlásenia

EPD	S-P-06395
-----	-----------

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,67
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,70

