

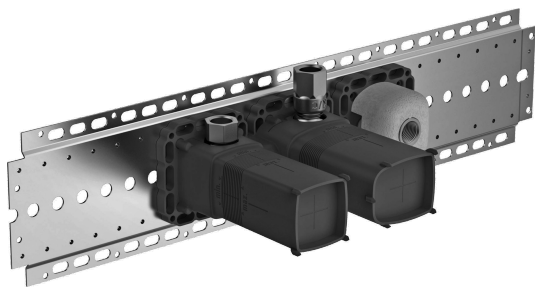


EAN: 4057304007507
static.hansa.com/44860031

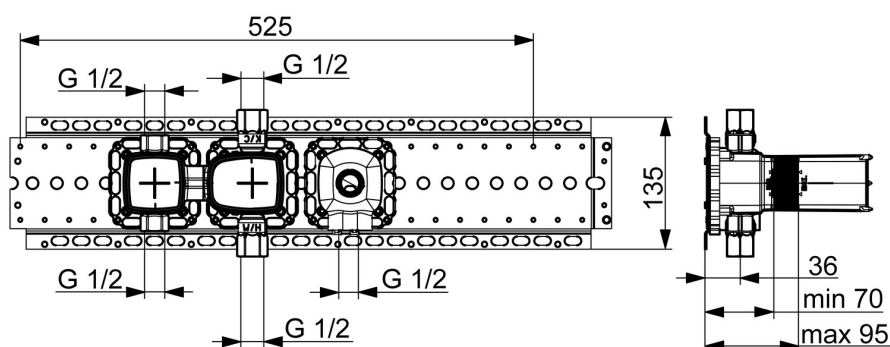

- Řešení pro sprchy
- Podomítkové
- Podomítková instalace
- Otočný přepínač
- Těsnící pouzdro pro suchou instalaci, Montážní krabice a krycí objímka



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

