

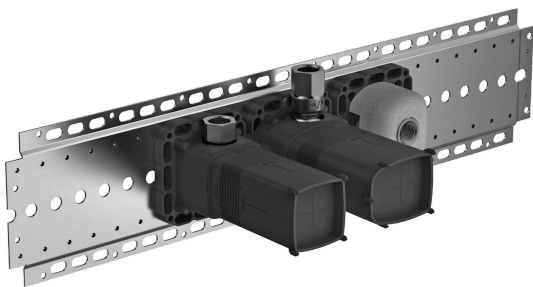


EAN: 4057304007507
static.hansa.com/44860031

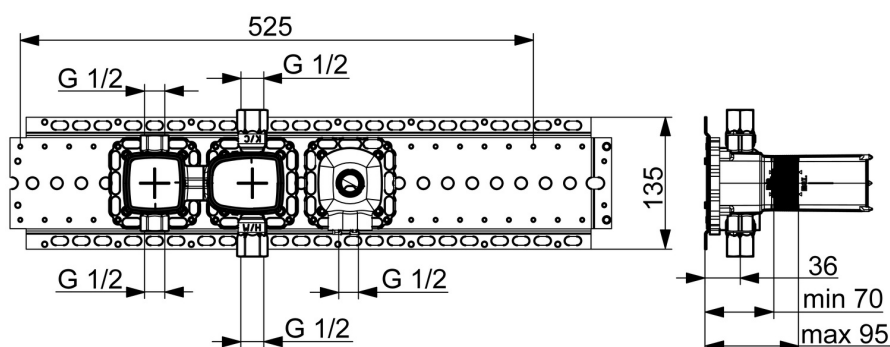

- Riešenia pre sprchy
- Podomietková
- Podomietková inštalácia
- Otočný prepínač
- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu, Montážna krabica a krycia objímka



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Materiál	Mosadz

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

