



EAN: 4015474279933
static.hansa.com/44870180

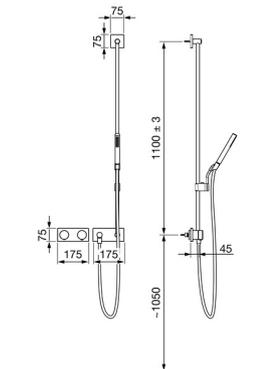

- Solutions de douche
- Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Cartouche thermostatique
- Unité de contrôle externe, Électrovanne, Alimentation électrique, Voyants de fonctionnement lumineux
- Rosace carrée
- Temps de remplissage: 10 min (0 - 20 min)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar

Paramètres du logiciel

Durée max. d'écoulement	8 min
-------------------------	--------------

Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique	230 / 12 V
-------------------------	-------------------

Règlementations

Directive EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55 / transformer IP 40

Certificats et normes

Déclaration de conformité	LVD
---------------------------	------------