


EAN: 4057304007330 static.hansa.com/44871121

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom

- CASCADE® Strahlregler
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rosette eckig



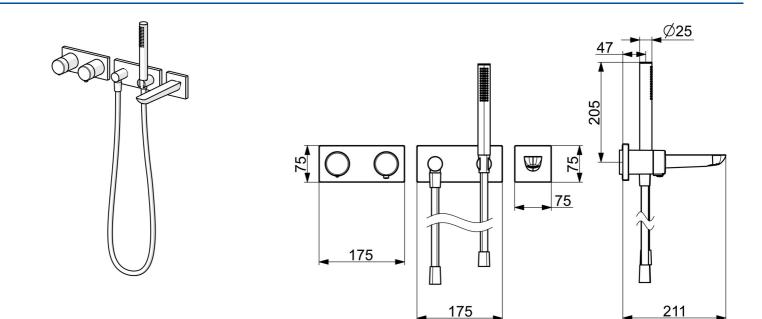

## **Technische Daten**

## Durchflusseigenschaften

EN Standard

Geräuschklasse

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 12.0 l/min	
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar	
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	3 bar	
Technische Eigenschaften		
Warmwasserversorgung	max. +80°C	
Warmwasserversorgung Arbeitsdruck	max. +80°C 0.5-10 bar	
5 5		

EN 1111

I (ISO 3822)

