





EAN: 4057304006968 static.hansa.com/44874001



- Bad en douche
- Thermostatisch, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom

- Thermostatische temperatuurregeling
- Vierkante rozet
- Vultijd: 10 min (0 20 min)



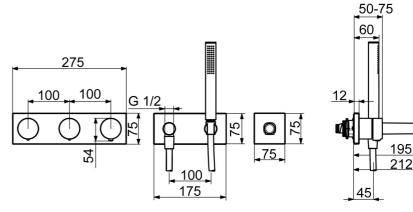



# **Technische gegevens**

## Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar20.4 / 12.0 l/minDrukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)0.8 barDrukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)3 bar

## Technische eigenschappen

DN-maat DN15
Warmwatertoevoer max. +70°C
Werkdruk 0.5-10 bar
Materiaal brass

### Software-instellingen

Max. looptijd 8 min

#### Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting 230/12 V

#### Voorschriften

EU-richtlijn C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive

2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328** 

v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse I (ISO 3822)

Beschermingsklasse IP 55 / transformer IP 40

