



EAN: 4057304006685
static.hansa.com/44922010

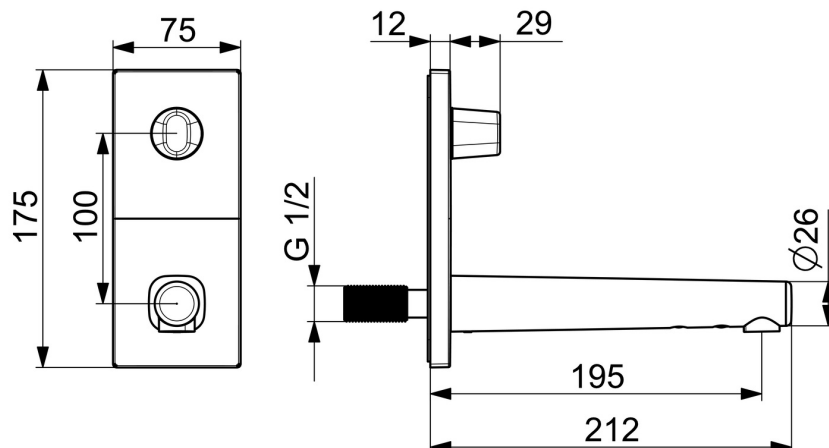

- Waschtisch
- Fertigmontageset, Berührungslos, separater Transformator
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Infrarotsensor, Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Rosette eckig, Rotierende Montagemöglichkeit

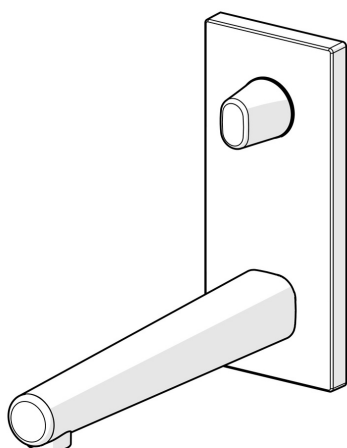

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.6 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2.5 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	195 mm
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen



Nachlaufzeit	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Hygienespülung	off (off/12/24/48/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Max. Fließdauer	120 s (10/30/60/120/300 s)

Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss	230 / 12 V
------------------------	------------

Vorschriften

EU Directive	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20

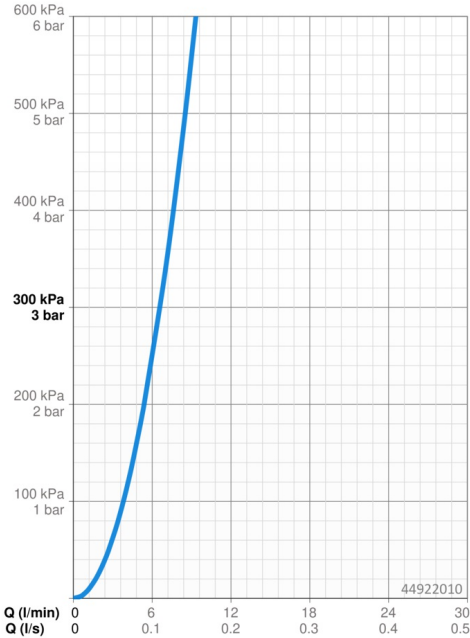

Ersatzteile

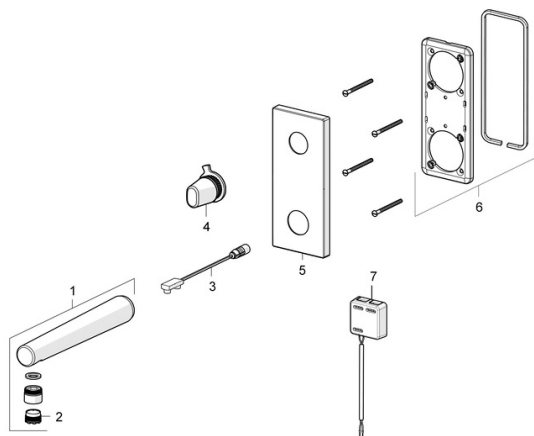

SP44912010

	Name	Art.-Nr.
1	Auslauf, 44922010	59914519
1	Auslauf, 44912010	59914355
2	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Z	59914102
3	Sensor, 6 V	59914356
4	Temperatureinstellgriff	59914357
5	Deckplatte	59914358
6	Deckplatte Halter	59913697
7	Kontrolleinheit, 12 V	59914359