

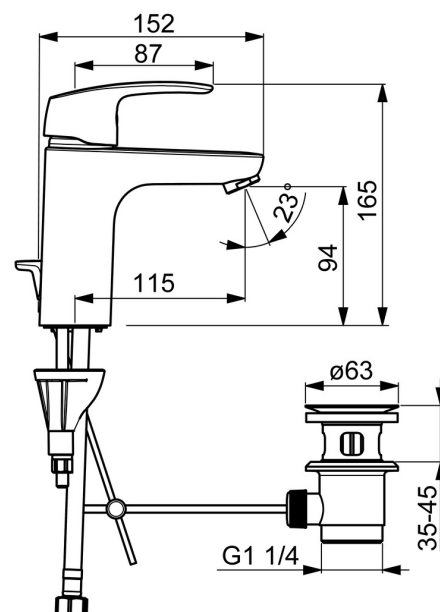


EAN: 4057304005596
static.hansa.com/45012283

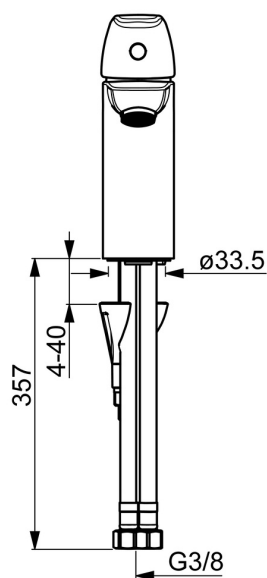

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Tělo baterie z mosazi DZR
- Mazivo bez obsahu silikonu

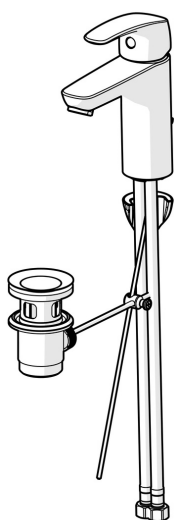

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

115 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,78

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,41

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,69

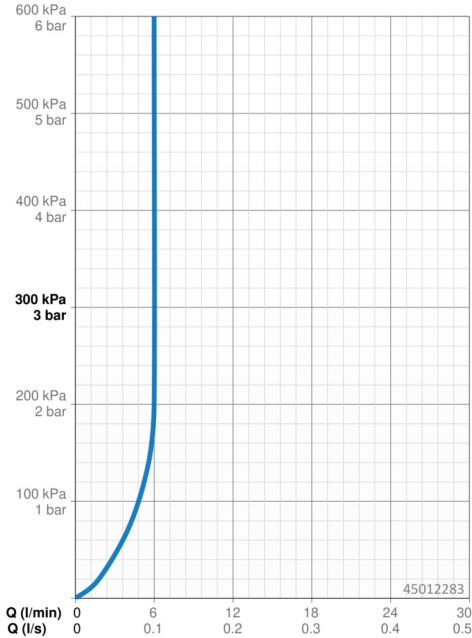


Náhradní díly

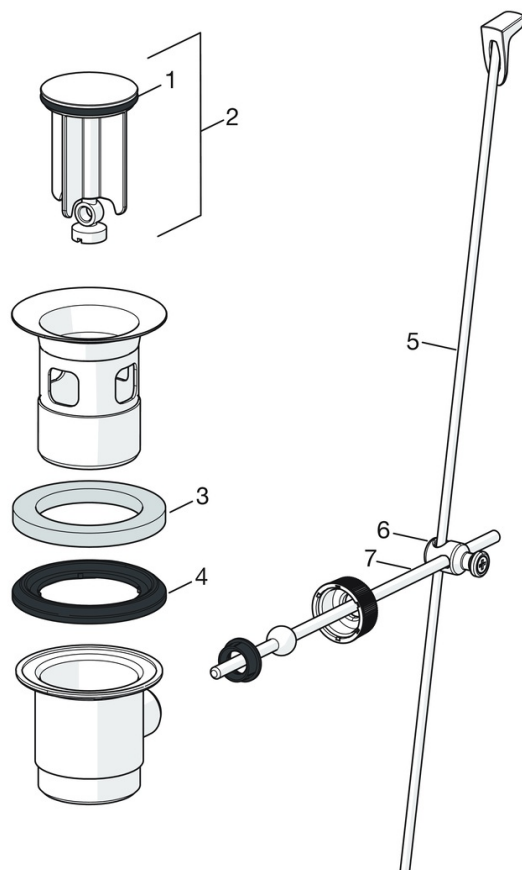

SP0034D

	Název	Kód
01	Těsnění, 57x8.5x1.5	59911456
02	Zátka vypouštěcího ventilu, d 63 mm	59902021
03	O-kroužek	59905077
04	Těsnící O-kroužek	59905078
05	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59914477
06	Spojovací díl táhel	59904624
07	Táhlo s kulovým čepem	59904622

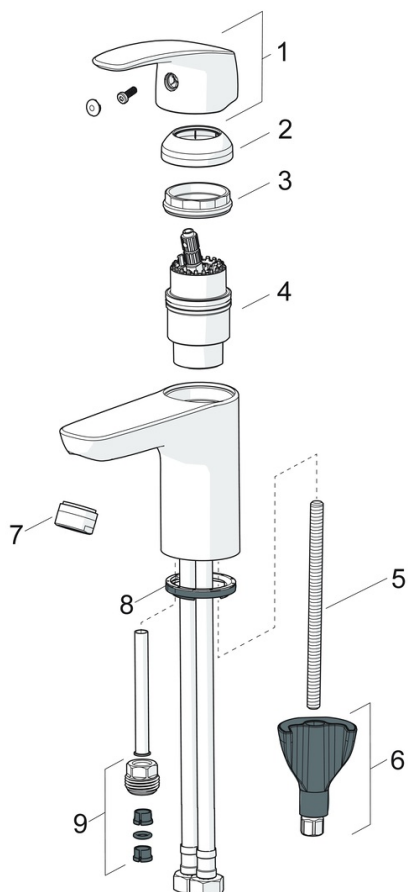




SP45052283

	Název	Kód
01	Páka	59914453
02	Krytka	59914478
03	Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
06	Upevňovací set	59914475
07	Aerator, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Těsnění	59914591
09	Šroubení Ukončeno	59914133
N.I.	Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764

EAN: 4057304004346
static.hansa.com/45120163



- Řešení pro sprchy
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

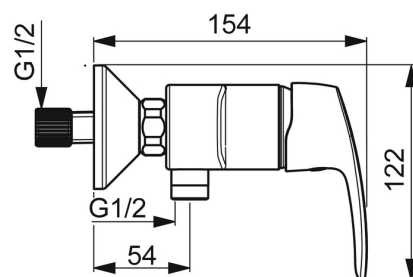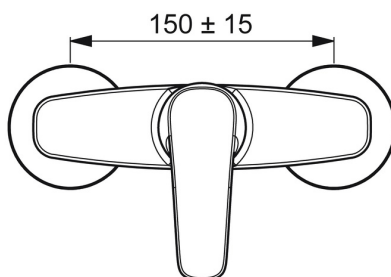

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

16.8 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW


DW-6506CS0580

ABP

PA-IX 29616/IB

Prohlášení o shodě


DoC

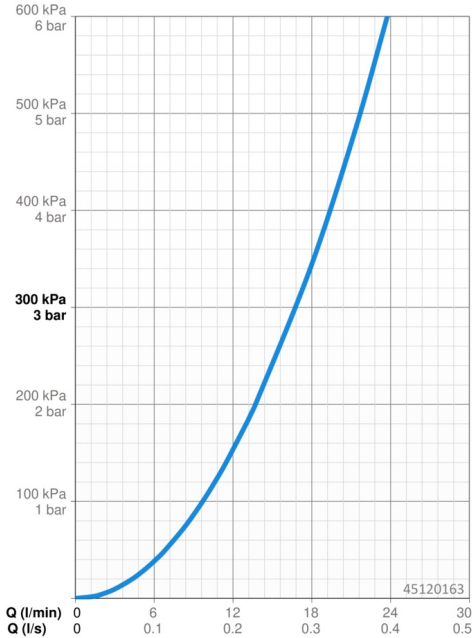

Náhradní díly

SP45120163




	Název	Kód
01	Páka	59914453
02	Krytka Ukončeno	59914454
03	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Zpětný ventil	59905714

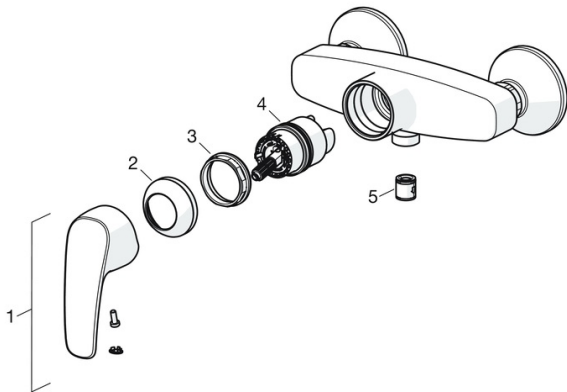

EAN: 4057304003011
static.hansa.com/45120183



- Řešení pro sprchy
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), $\varnothing$ 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717) Mazivo bez obsahu silikonu

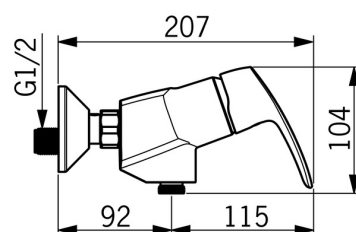

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar16.8 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)DN15
Zdroj teplé vodymax. +80°C
Pracovní tlak0.5-10 bar
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)EB

Předpisy

Norma ENEN 817


Schválení a Prohlášení

KIWA
DVGW
Prohlášení o shodě
EPD


K6116/08
DW-6506CS0580
DoC
S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)7,66
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,88
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)8,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)2954,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,63
EPD module D (kg CO2 eq.)-5,64

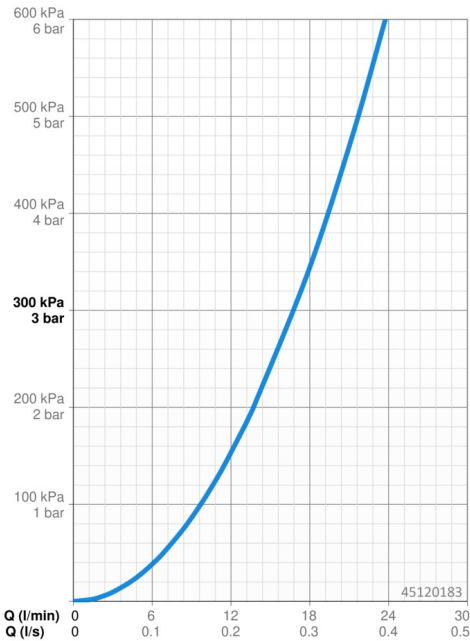

Náhradní díly

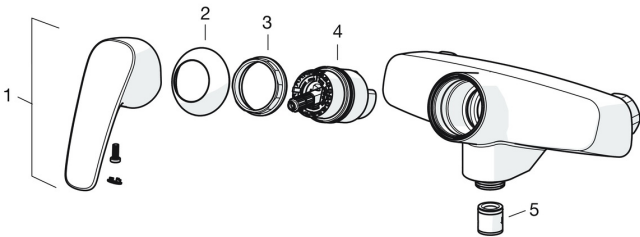

SP45120183

	Název	Kód
01	Páka	59914453
02	Krytka Ukončeno	59914495
03	Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Zpětný ventil	59905714