

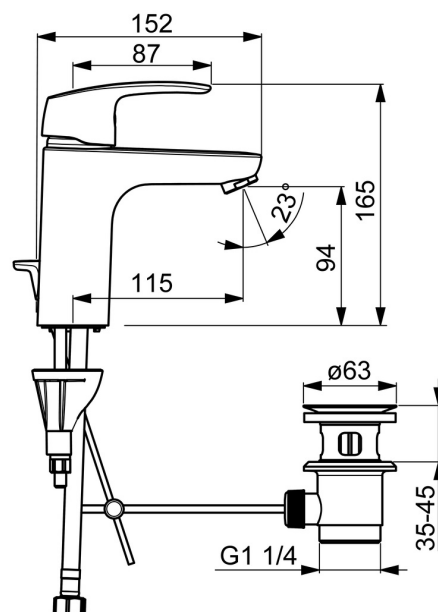


EAN: 4057304005596
static.hansa.com/45012283

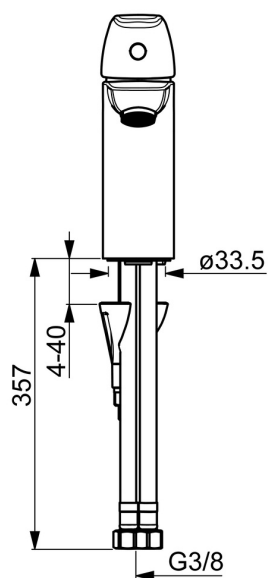

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Système de fixation rapide 3S, Corps en laiton DZR

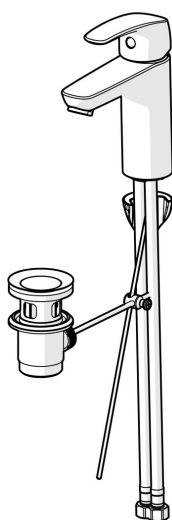

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
--	-----------

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	115 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


DVGW	DW-6506CS0580
ABP	P-IX 29684/IA
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,23
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,78
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,69

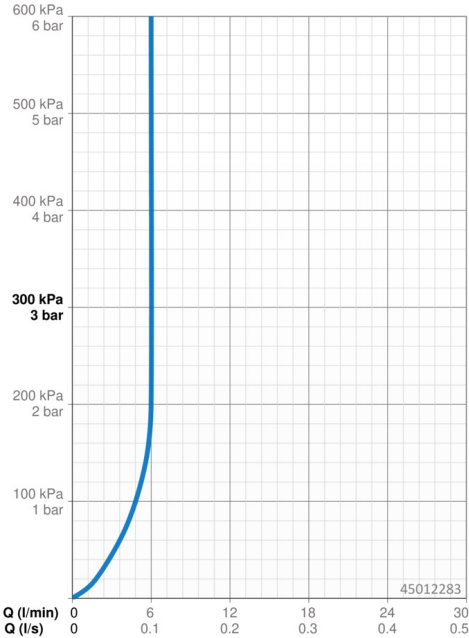


Pièces de rechange

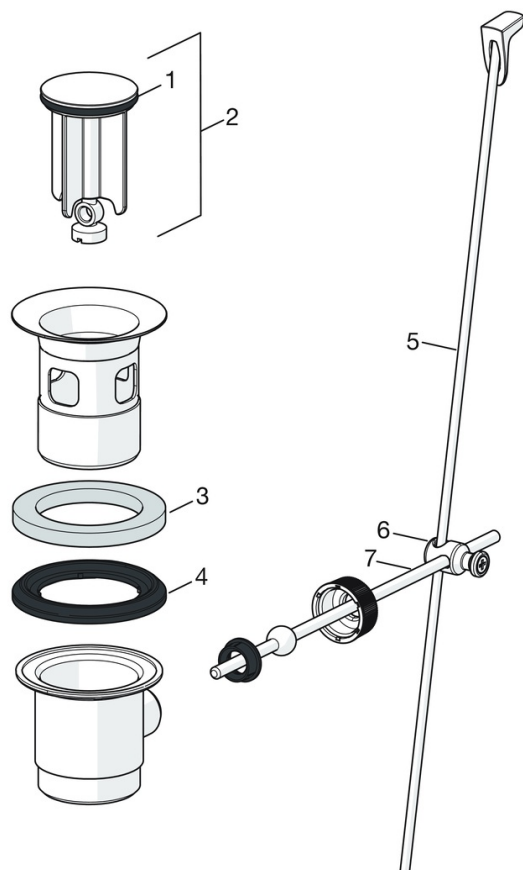

SP0034D

	Nom	Code
01	Joint, 57x8.5x1.5	59911456
02	Bouchon métallique, d 63 mm	59902021
03	Joint	59905077
04	Joint	59905078
05	Tirette de vidage	59914477
06	Joint	59904624
07	Tringle pour vidage	59904622

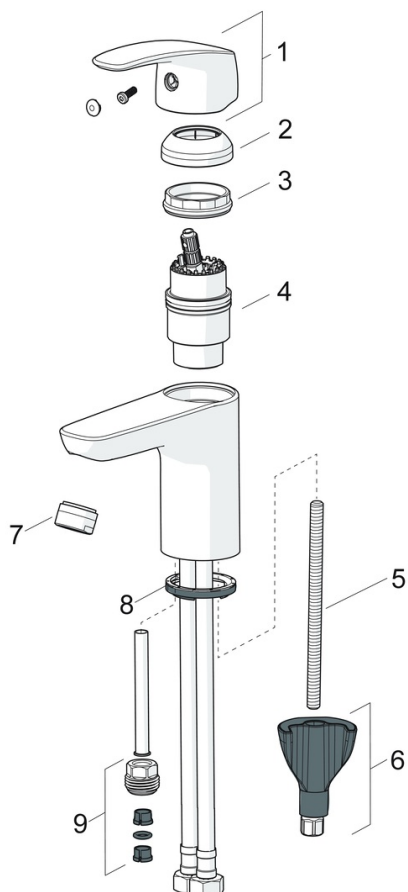




SP45052283

	Nom	Code
01	Levier	59914453
02	Chape	59914478
03	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Vis, M8x1, L=130	59914474
06	Ensemble de fixation	59914475
07	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Bague	59914591
09	Nipple Arrêté	59914133
N.I.	Flexible d'alimentation, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vidage, (2019-)	59914764

EAN: 4057304004346
static.hansa.com/45120163




- Solutions de douche
- Monocommande
- Montage mural
- Chrome
- Levier avec symbole G+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

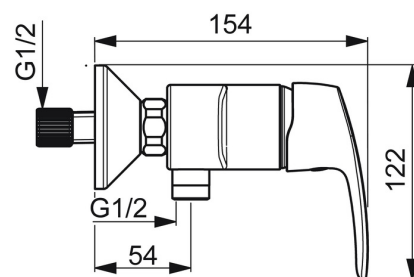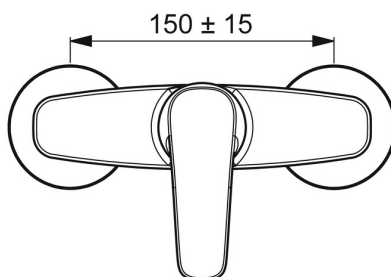


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	16.8 l/min
Caractéristiques techniques	
Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Règlementations	
Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)
Certificats et normes	
KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
ABP	PA-IX 29616/IB
Déclaration de conformité	DoC

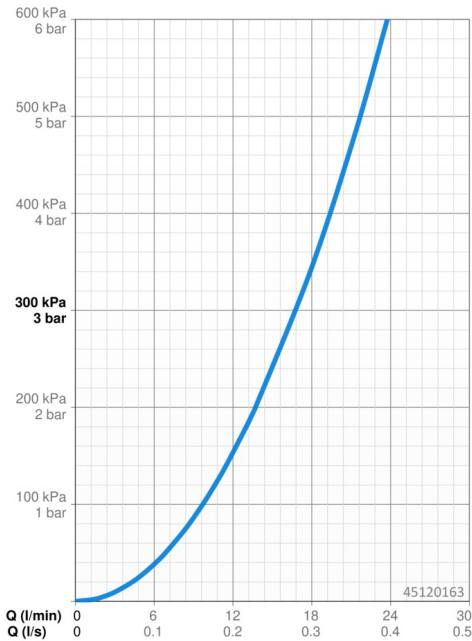

Pièces de rechange




SP45120163		
	Nom	Code
01	Levier	59914453
02	Chape Arrêté	59914454
03	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Clapet anti-retour	59905714

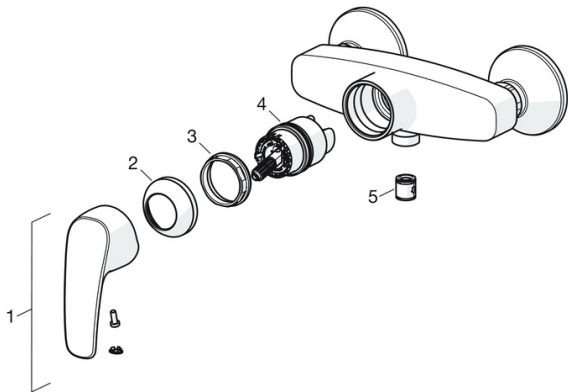

EAN: 4057304003011
static.hansa.com/45120183



- Solutions de douche
- Monocommande
- Montage mural
- Chrome
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de $\varnothing$ 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

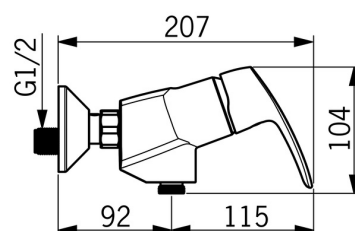

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	16.8 l/min
---------------	------------

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Dispositif de protection (EN1717)	EB

Règlementations


Norme EN	EN 817
----------	--------

Certificats et normes


KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06397

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,66
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,88
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2954,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,64

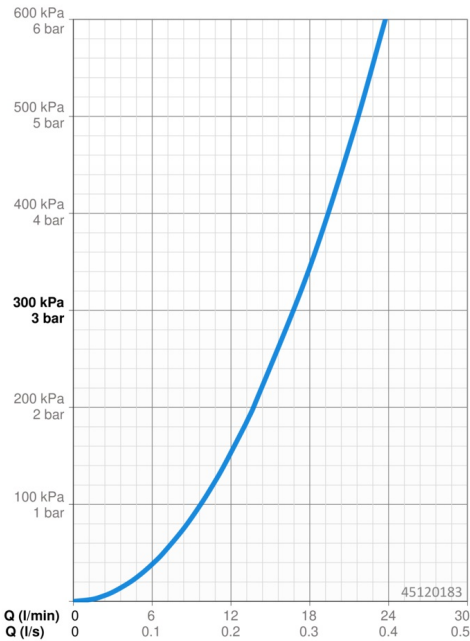

Pièces de rechange

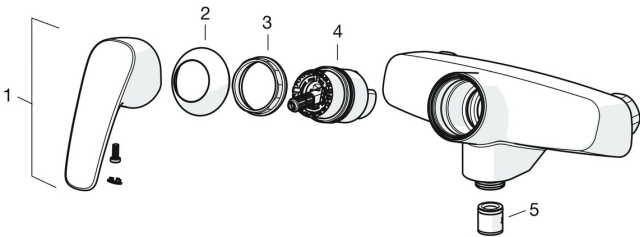

SP45120183

	Nom	Code
01	Levier	59914453
02	Chape Arrêté	59914495
03	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Clapet anti-retour	59905714