

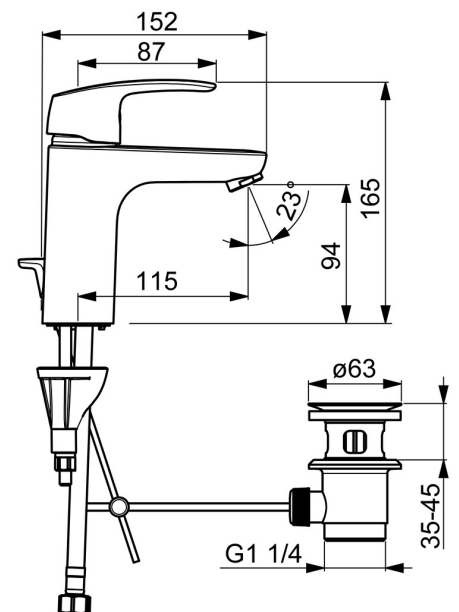


EAN: 4057304005596
static.hansa.com/45012283

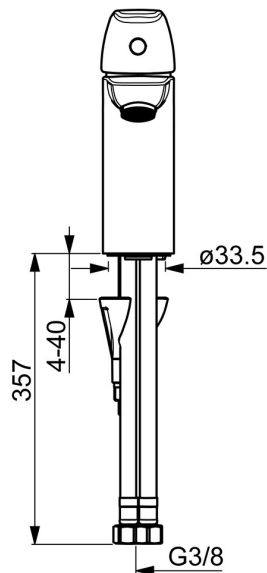

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing

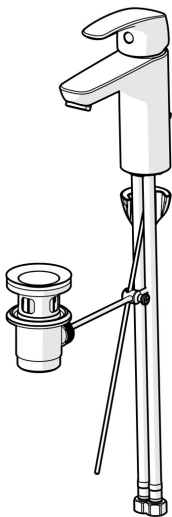

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

115 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA

Verklaring van overeenstemming

DoC

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,78

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,41

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,69

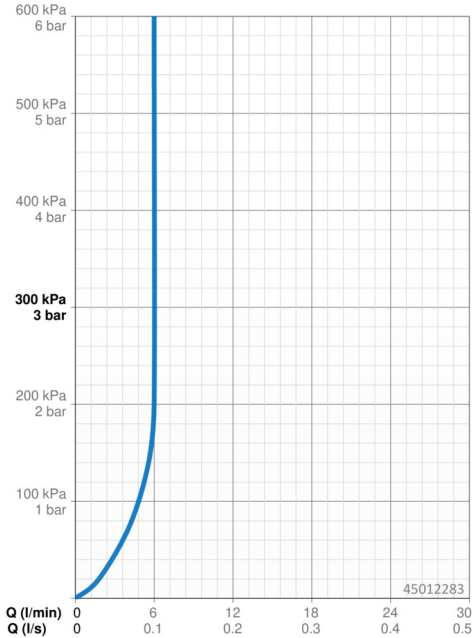


Reserveonderdelen

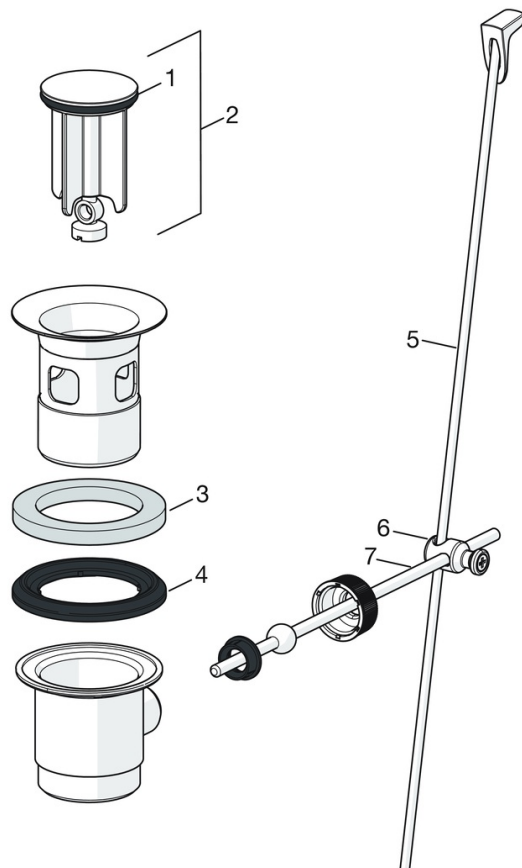

SP0034D

	Naam	Code
01	Dichting, 57x8.5x1.5	59911456
02	Stop, d 63 mm Chroom	59902021
03	O-ring	59905077
04	O-ring voor waste	59905078
05	Trekstang Chroom	59914477
06	Gewrichtstuk	59904624
07	Kogelstang Chroom	59904622

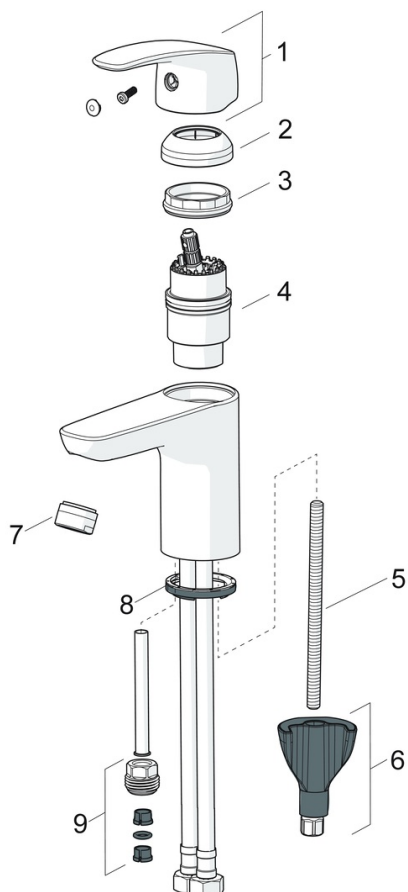




SP45052283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914453
02	Kap Chroom	59914478
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
06	Bevestigingsset	59914475
07	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59914476
08	Wasser	59914591
09	Nippel Stopgezet	59914133
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764

EAN: 4057304004346
static.hansa.com/45120163



- Douche oplossingen
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

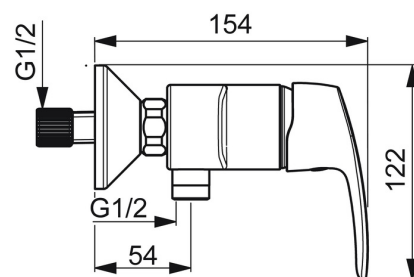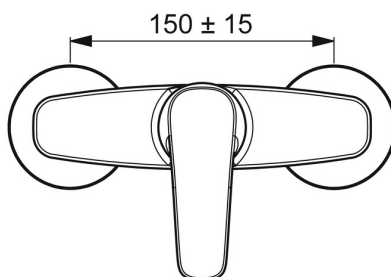

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

16.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

DVGW


DW-6506CS0580

ABP

PA-IX 29616/IB

Verklaring van overeenstemming


DoC

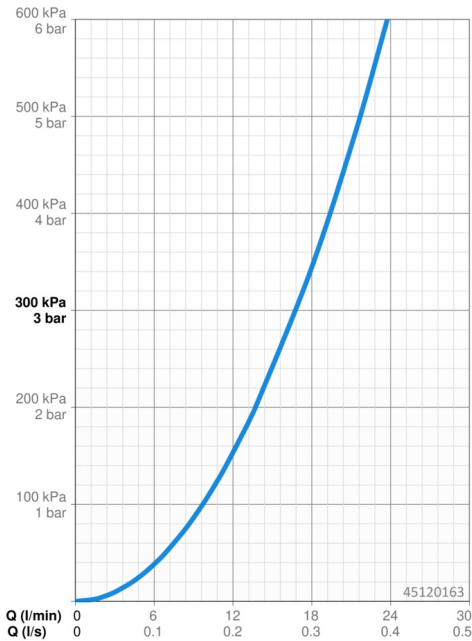

Reserveonderdelen

SP45120163




	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914453
02	Kap Chroom Stopgezet	59914454
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Terugslagklep	59905714

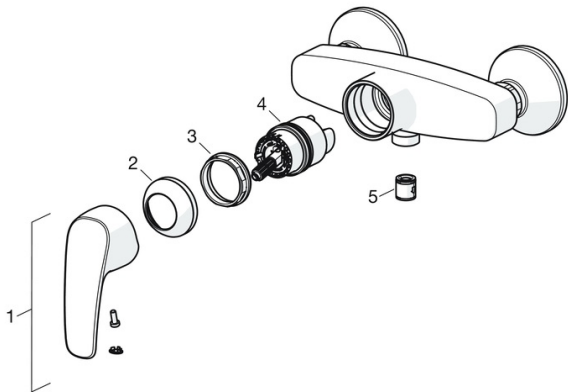

EAN: 4057304003011
static.hansa.com/45120183



- Douche oplossingen
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing, Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, $\varnothing$ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

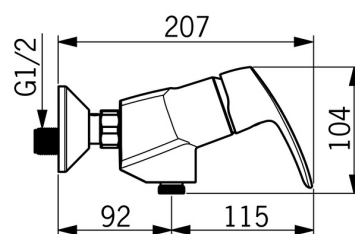

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

16.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

Verklaring van overeenstemming

DoC

EPD

S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,66

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,88

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,89

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2954,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,63

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,64

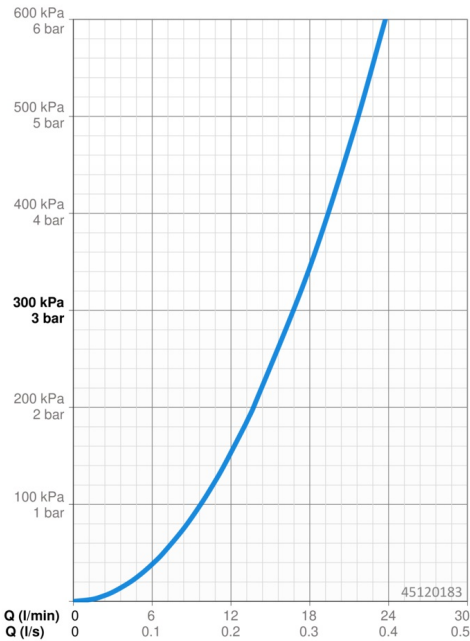

Reserveonderdelen

SP45120183

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914453
02	Kap Chroom Stopgezet	59914495
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Terugslagklep	59905714

