

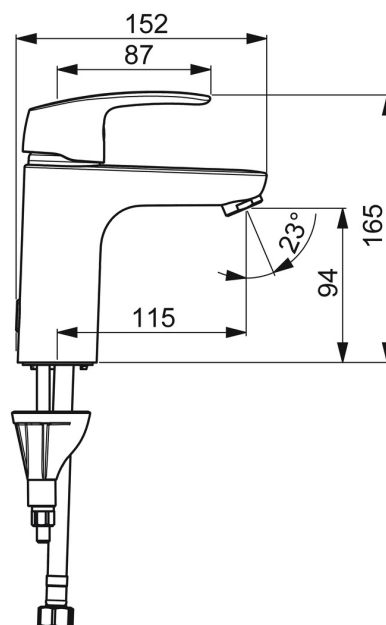


EAN: 4057304003073
static.hansa.com/45022283

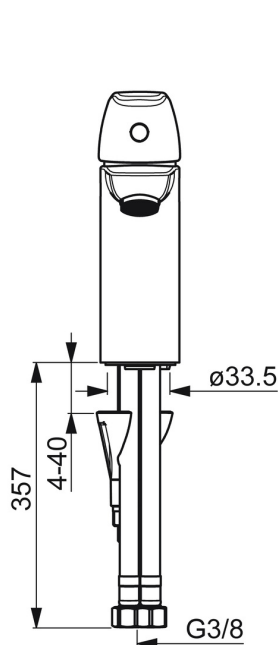

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

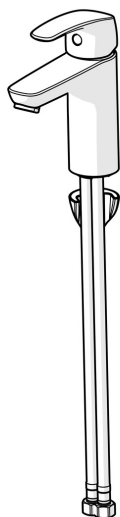

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection115 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


DVGWDW-6506CS0580
ABPP-IX 29684/IA
EPDS-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)6,53
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)7,46
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)-5,30

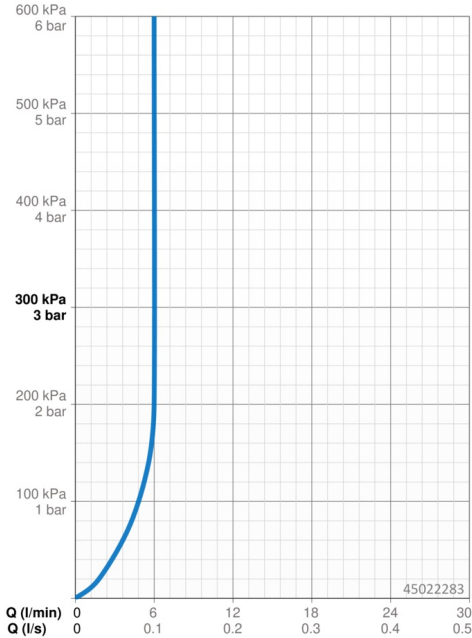

Piezas de repuesto

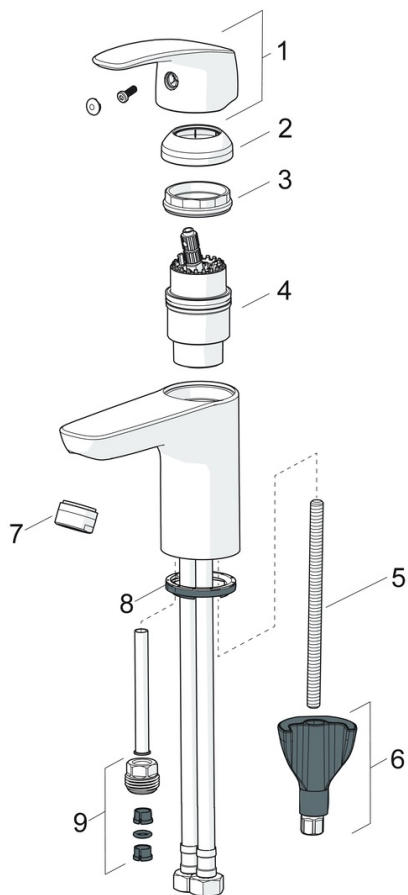

SP45052283

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón	59914478
03	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
06	Conjunto de fijación	59914475
07	Aireador, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Arandela	59914591
09	Fuera de catálogo	59914133
N.I.	Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764