

EAN: 4057304003066
static.hansa.com/45062283



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de \varnothing 40 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- WithoutPopUpWaste, WithoutDrawRodOpening

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) **6.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal) **DN15**
 Suministro de agua caliente **max. +80°C**
 Presión de servicio **0.5-10 bar**
 Tamaño conexión **G3/8**
 Projection **107 mm**



Normativas

Norma EN **EN 817**


Homologaciones de tipo

KIWA **K6116/08**

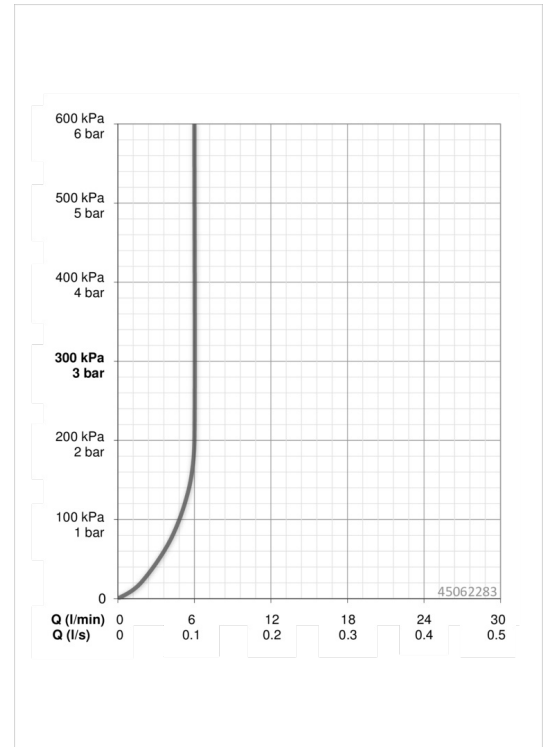

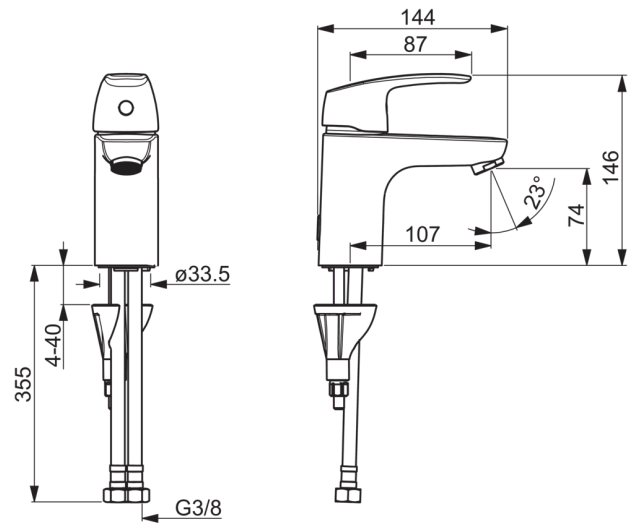

Piezas de repuesto

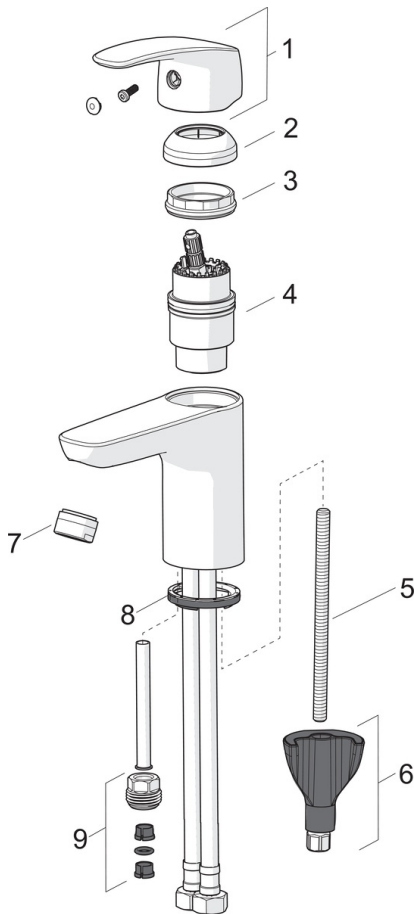

SP45052283

Nombre	Código
01 Maneta	59914453
02 Capuchón	59914478
03 Tuerca sujeción, M42 x1,5, SW 38	59914128
04 Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05 Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
06 Conjunto de fijación	59914475
07 Aireador, M24x1, 6 l/min	59914476
08 Arandela Fuera de catálogo	59913653
09 Nipple Fuera de catálogo	59914133
N.I. Bidetta ducha	59914465
N.I. Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I. Vaciador automático, (2019-)	59914764
N.I. Soporte mural, (2015-)	59914178