



EAN: 4057304018213 static.hansa.com/450622830002



- ECO Building
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 40mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello









Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

1.7 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) Fornitura di acqua calda Pressione di esercizio Misura della connessione Projection Backflow prevention (EN1717)

DN15 max. +70°C 0.5-10 bar G3/8 107 mm

Materiale

Norme Standard EN

Classe di rumorosità

EN 817 I (ISO 3822)

AA

Ottone


Certificati/Dichiarazioni

KIWA DVGW ABP EPD

K6116/08 DW-6506CS0580 P-IX 29684/IA S-P-06391


Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 6,10 EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,29 EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,58 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 6,98 EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,19 EPD module B7 (kg CO2 eq.) 519,12 EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01 EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,01 EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,05 EPD module D (kg CO2 eq.) -4,96

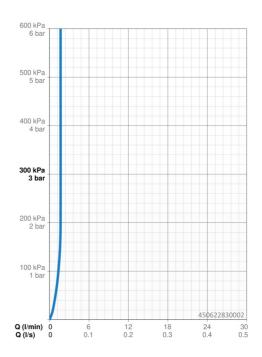



Parti di ricambio

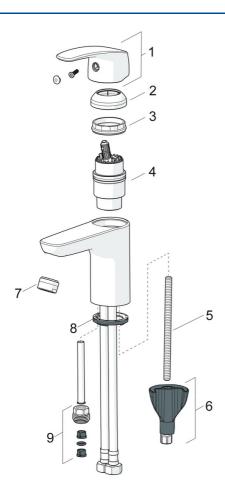

SP45052283

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914453
02	Cappuccio Cromo	59914478
03	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
05	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
06	Set di fissaggio	59914475
07	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59914476
08	Rondella	59914591
09	Nipplo Fuori produzione	59914133
N.I.	Cannette flessibili, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Scarico a saltarello. (2019-) Cromo	59914764