

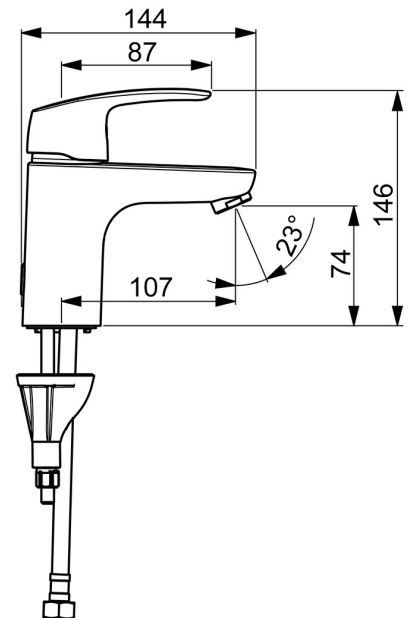


EAN: 4057304018237
static.hansa.com/450622830005

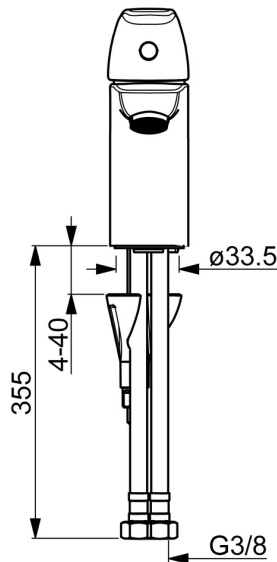

- Industrie, ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

G3/8

Ausladung

107 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA

DVGW

ABP

EPD

K6116/08

DW-6506CS0580

P-IX 29684/IA

S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

EPD module D (kg CO2 eq.)

6,10

0,29

0,58

6,98

0,19


1297,80

0,01


0,01

0,05

-4,96

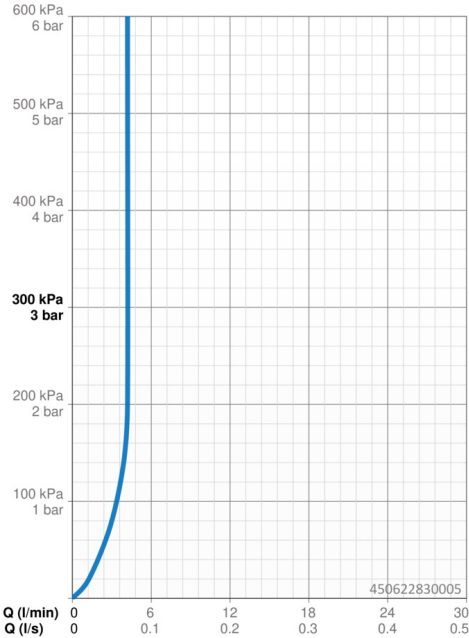

Ersatzteile

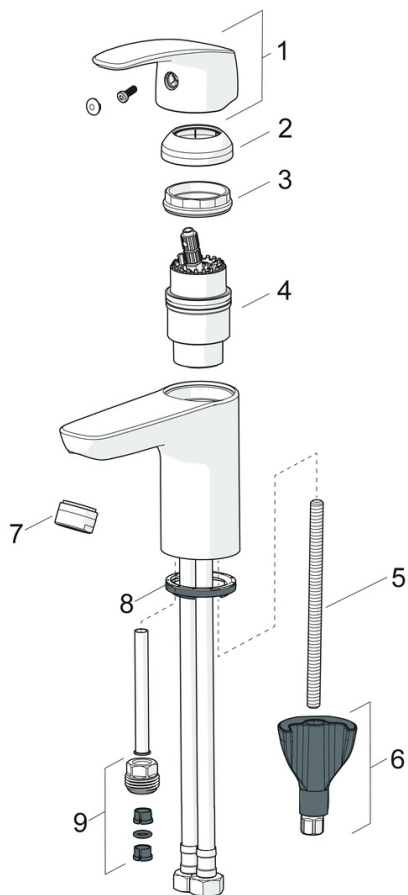

SP45052283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Bodendichtung	59914591
09	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
N.I.	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764