



EAN: 4057304018237
static.hansa.com/450622830005

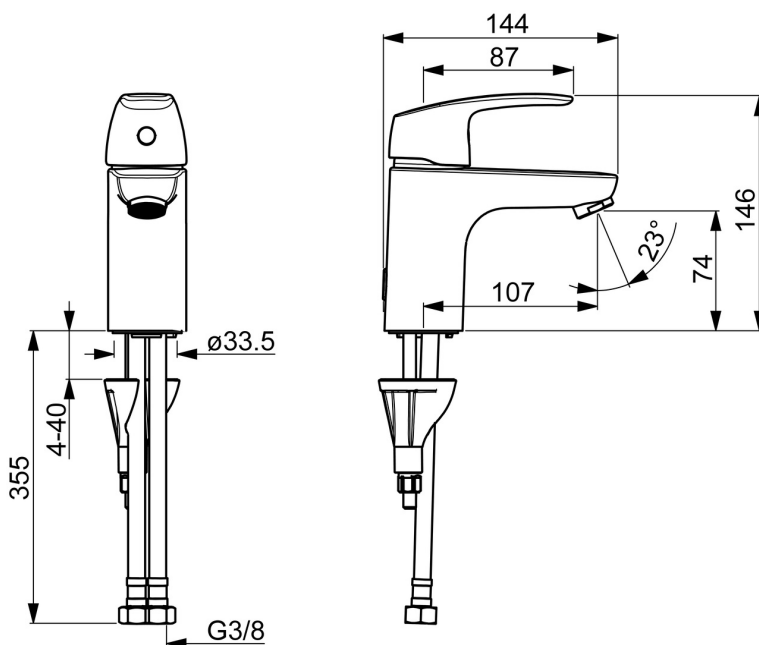

- Industry, ECO Building, Housing
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

4.2 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

107 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822)

Certificats et normes

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA

EPD

S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,10

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,29

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,58

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

6,98

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,19

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,96

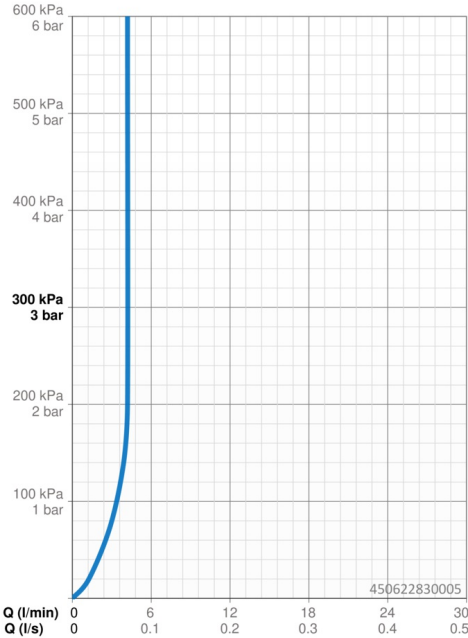

Pièces de rechange

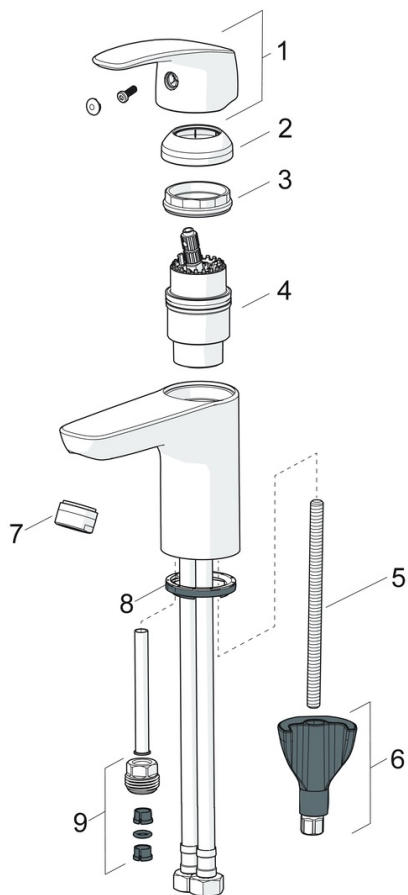

SP45052283

	Nom	Code
01	Levier	59914453
02	Chape	59914478
03	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Vis, M8x1, L=130	59914474
06	Ensemble de fixation	59914475
07	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Bague	59914591
09	Nipple Arrêté	59914133
N.I.	Flexible d'alimentation, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vidage, (2019-)	59914764