

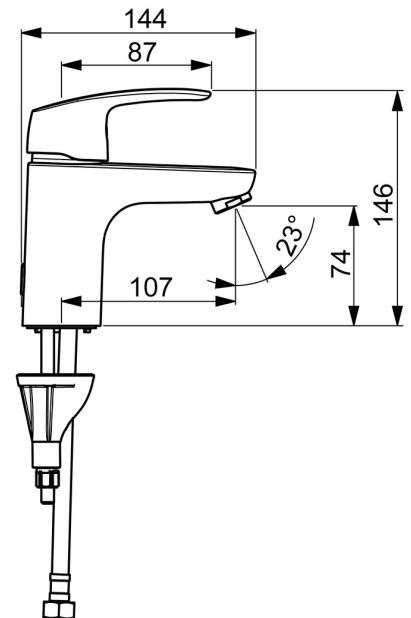


EAN: 4057304018237
static.hansa.com/450622830005

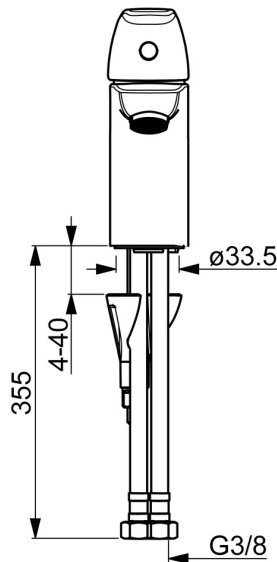

- Settore industriale, ECO Building, Housing
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 40\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	4.2 l/min
--	-----------

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni


KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
ABP	P-IX 29684/IA
EPD	S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,10
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,58
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,98
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1297,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,96

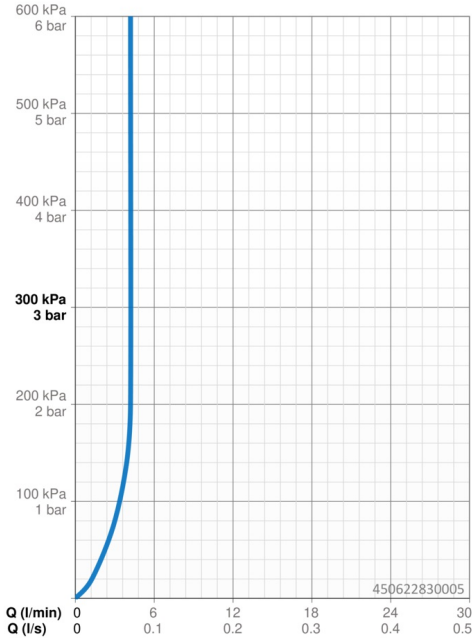

Parti di ricambio

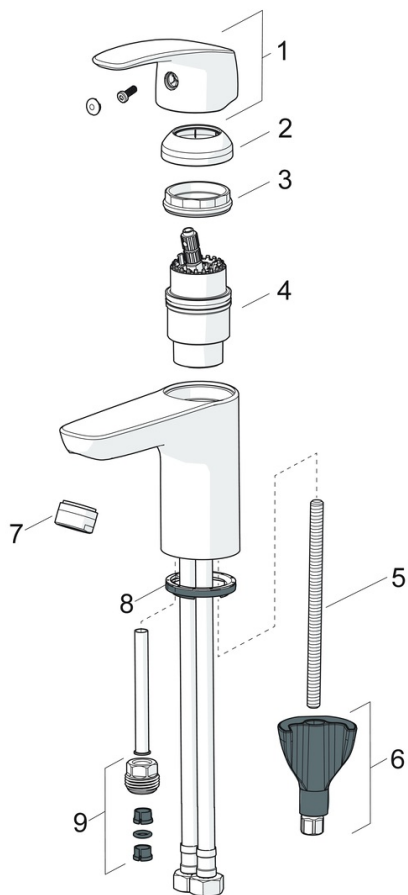

SP45052283

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914453
02	Cappuccio Cromo	59914478
03	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
05	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
06	Set di fissaggio	59914475
07	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59914476
08	Rondella	59914591
09	Nipplo Fuori produzione	59914133
N.I.	Cannette flessibili, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764