

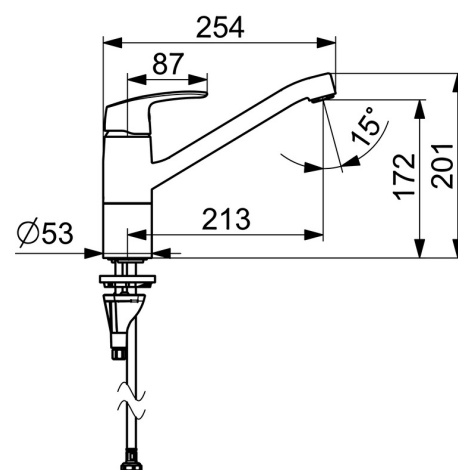


EAN: 4057304018343
static.hansa.com/450822930005

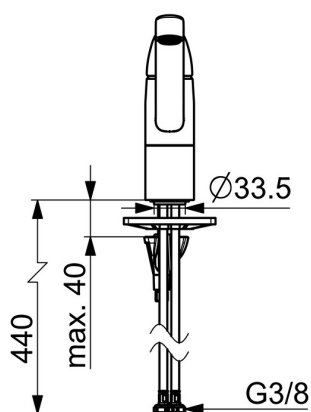

- ECO Building, Housing
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec
- CASCADE®
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing$ 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S

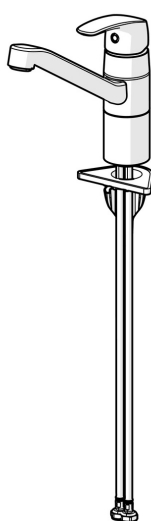

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	4.2 l/min
--	-----------

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	213 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822) Oras lab.

Certificats et normes


KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
ABP	P-IX 29713/IB
EPD	S-P-06396

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,50
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,30
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1654,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,30

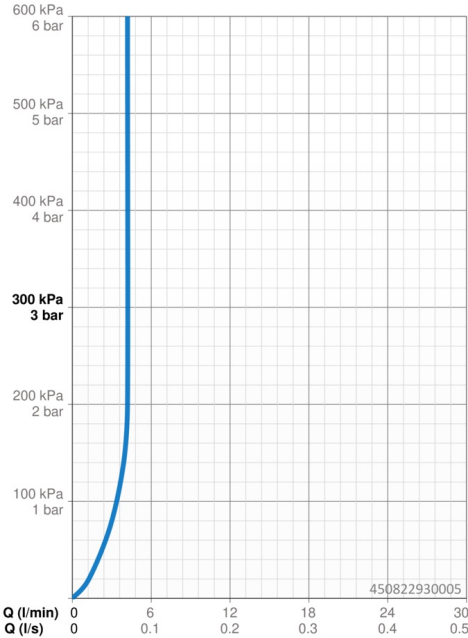

Pièces de rechange

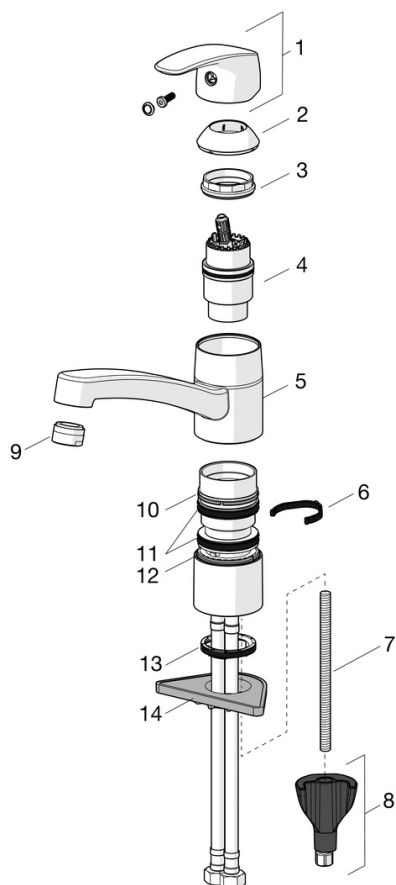

SP45082283

	Nom	Code
01	Levier	59914453
02	Chape Arrêté	59914482
03	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartouche à écoulement libre, 4.0	59914500
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Bec, L=210 Arrêté	59914730
06	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
06	Limiteur de rotation pour bec, 40°-80°	59914540
07	Vis, M8x1, L=130	59914474
08	Ensemble de fixation	59914475
09	Aérateur, M24x1 Arrêté	59914461
09	Aérateur, M24x1 Arrêté	59914501
09	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Bague glissante Arrêté	59914490
11	Sachet joint à lèvres	59914485
12	Bague glissante	59914486
13	Bague	59914591
14	Plaque de fixation	59910008