

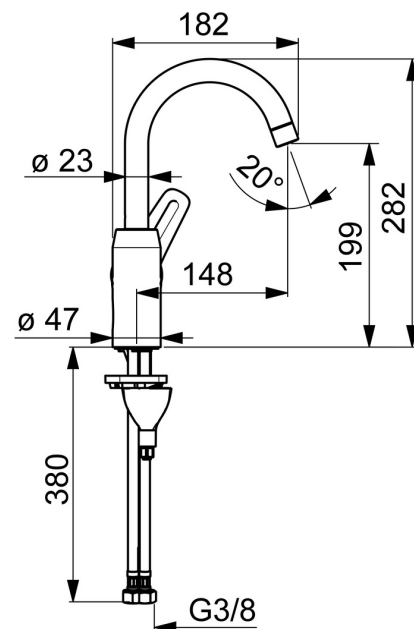


EAN: 4057304003103
static.hansa.com/45092283

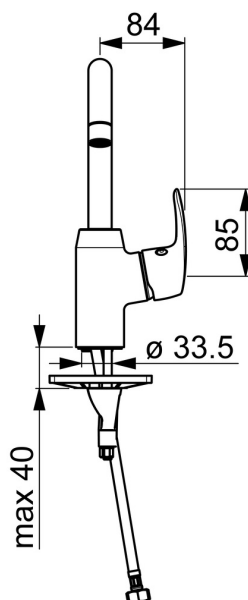

- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

148 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29696/IA

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,31

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,79

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,50

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,76

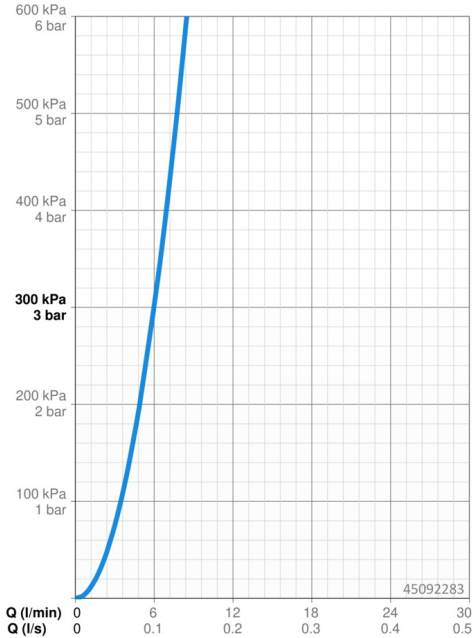

Náhradní díly

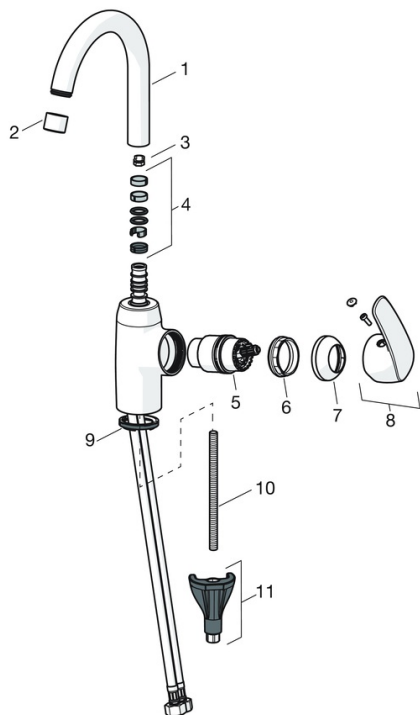



SP45092283

	Název	Kód
01	Vysoký výtokové rameno, L=148 Ukončeno	59914479
02	Aerator, M22x1 STD CC A	59914436
03	Omezovač, 60° / 0°	59914264
03	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
04	Těsnění výtokového ramene	59914431
05	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
06	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
07	Krytka Ukončeno	59914454
08	Páka Ukončeno	59914480
09	Těsnění	59914591
10	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
11	Upevňovací set	59914475
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764

EAN: 4057304015090
static.hansa.com/51492293



- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Ø 25 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

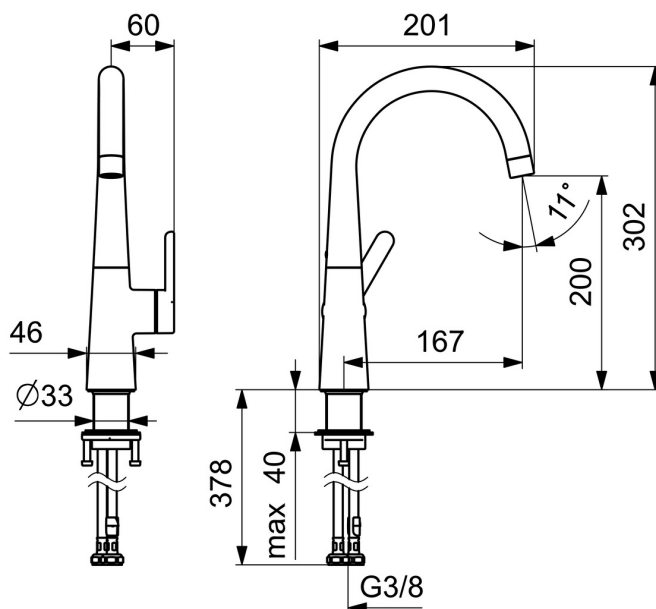

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

167 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

DVGW


DW-6506DL0547

Prohlášení o shodě

DoC

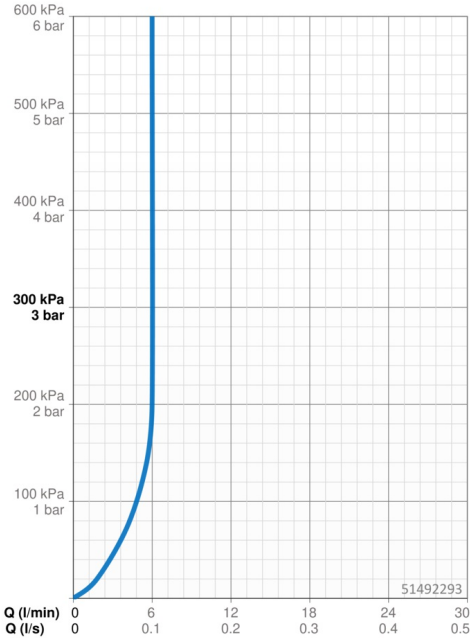

Náhradní díly

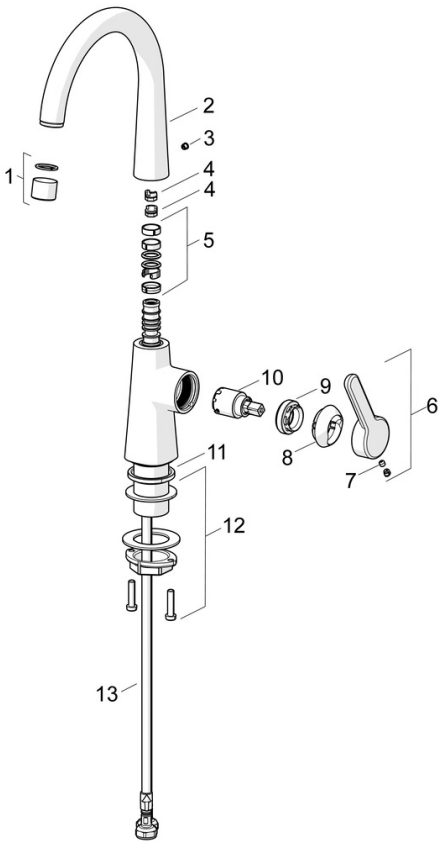




SP51492293

	Název	Kód
01	Aerator, 6 l/min	59914428
02	Vysoký výtakové rameno Ukončeno	1007425V
02	Vysoký výtakové rameno	1013626V
03	Vymezovací vložka	59913762
04	Omezovač, 60° / 0°	59914264
04	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
05	Těsnění výtakového ramene	59914431
06	Páka Ukončeno	59914640
07	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
08	Krytka Ukončeno	59914638
09	Upevňovací matice, M32x1, SW24	59913958
10	Kartuše, 2.5	59913914
11	Těsnění	59914650
12	Upevňovací set	59913371
13	Flexibilní hadička, L=430, M8x1-G3/8 LH Ukončeno	59914466

EAN: 4057304002960
static.hansa.com/51542293



- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

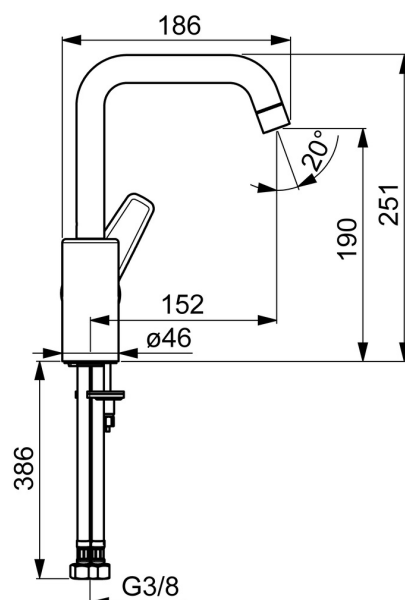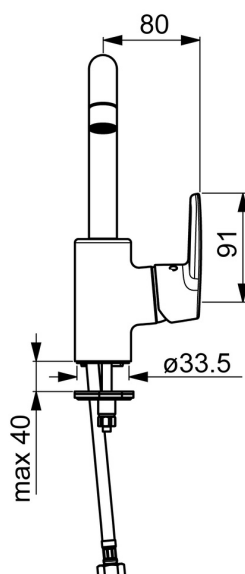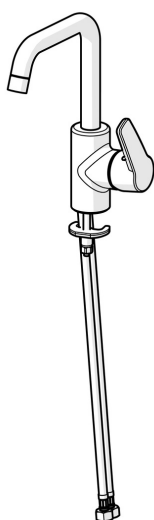

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

152 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

NW-6506BP0361

ABP

P-IX 38495/IA

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,78

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,37

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,74

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,89

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,32

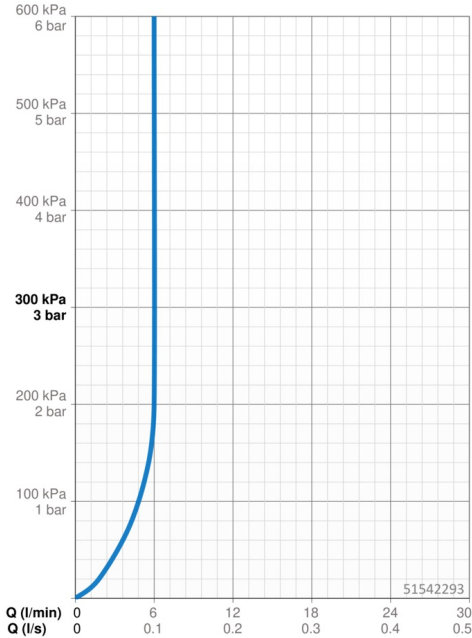

Náhradní díly

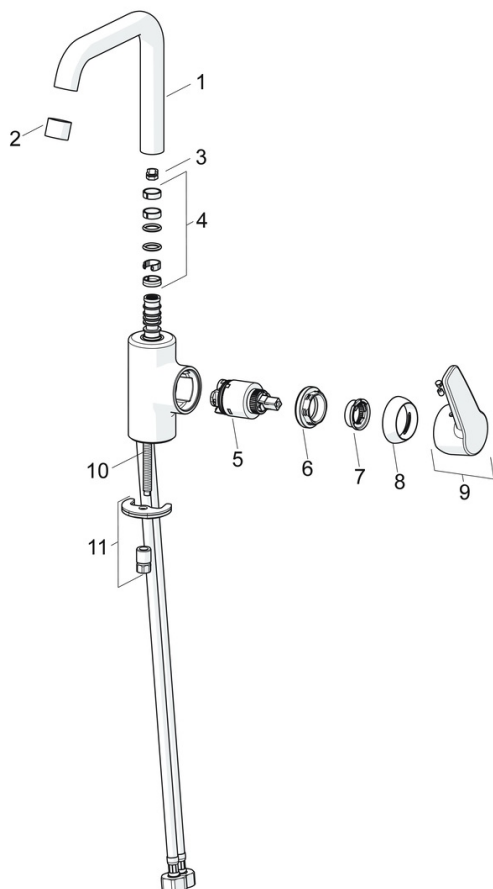

SP51542293

	Název	Kód
01	Výtokové rameno	59914427
02	Aerator, 6 l/min	59914428
03	Omezovač, 60° / 0°	59914264
03	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
04	Těsnění výtokového ramene	59914431
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Krytka, 33x3 mm	59912504
09	Páka Ukončeno	59914430
10	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
11	Upevňovací set	59910749
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764