

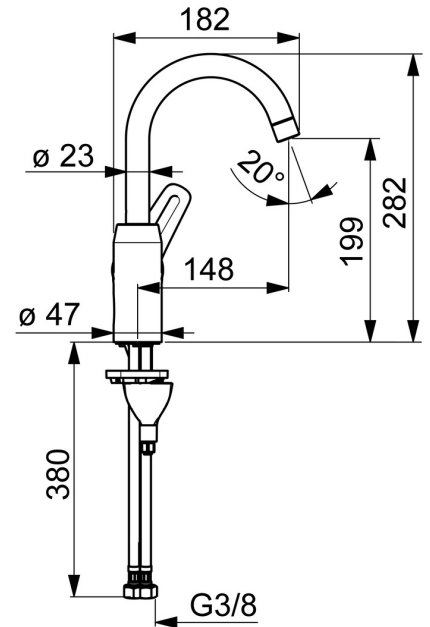


EAN: 4057304003103
static.hansa.com/45092283

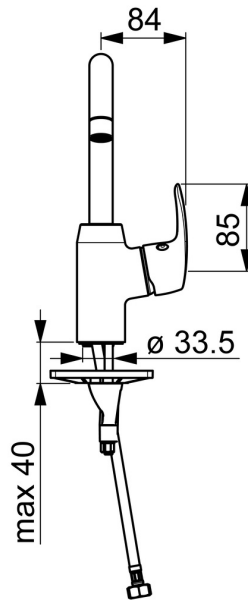

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing 4.0$ Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
----------------------	-----------

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	148 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
ABP	P-IX 29696/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,79
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,50
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,76

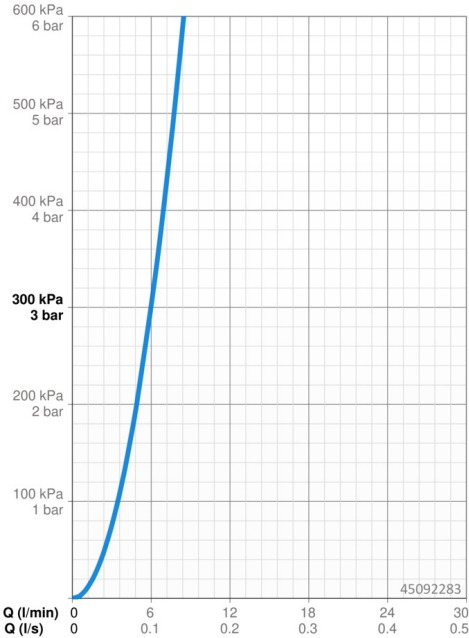

Ersatzteile

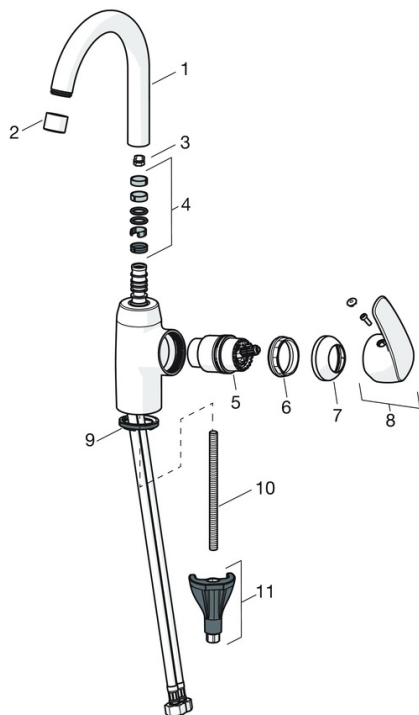



SP45092283

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf hoch, L=148 Ausgelaufen	59914479
02	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Spann-Mutter, M42x1,5, SW 38	59914128
07	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914454
08	Hebel Ausgelaufen	59914480
09	Bodendichtung	59914591
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764

EAN: 4057304015090
static.hansa.com/51492293



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

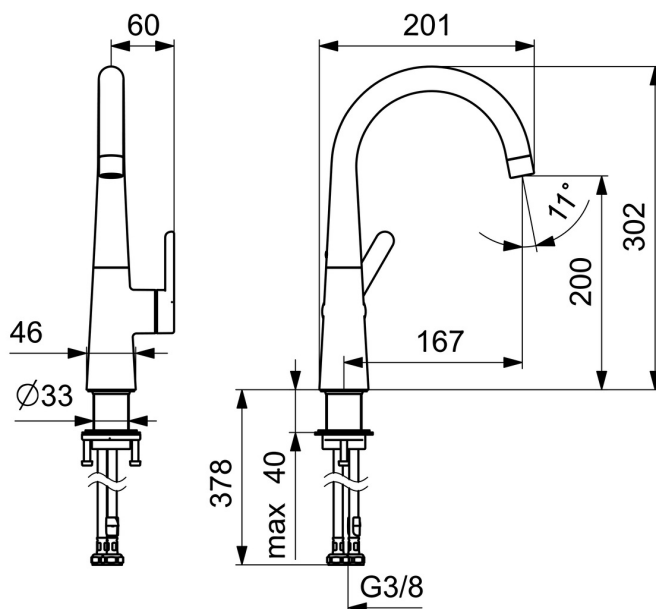

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **167 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506DL0547**
 Konformitätserklärung **DoC**

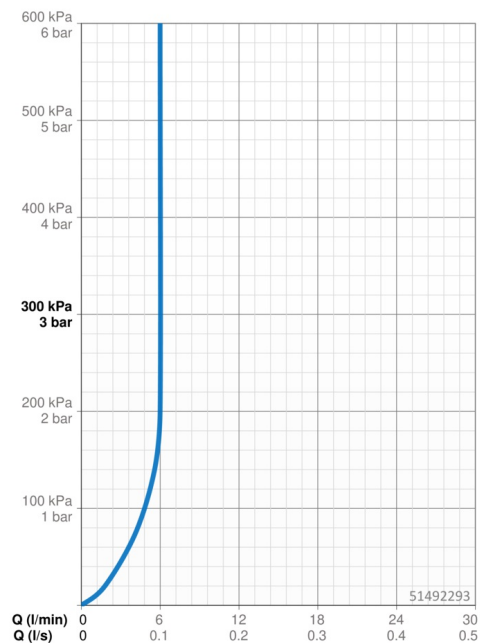

Ersatzteile

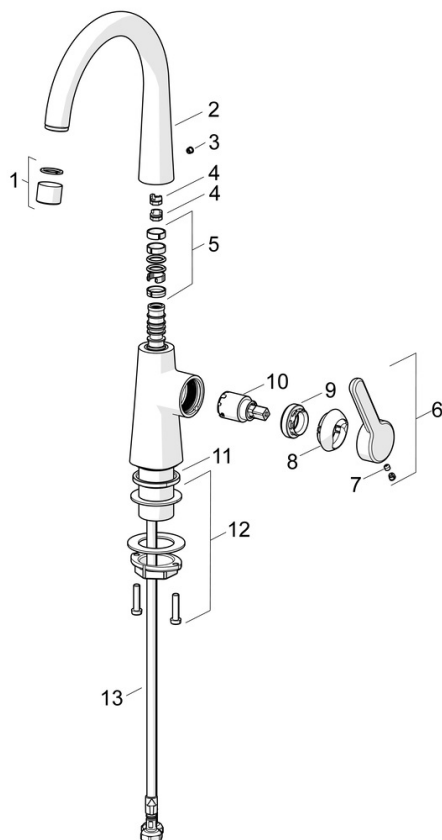




SP51492293

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, 6 l/min	59914428
02	Auslauf hoch Ausgelaufen	1007425V
02	Auslauf hoch	1013626V
03	Blindstopfen	59913762
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
05	Auslaufdichtung	59914431
06	Hebel Ausgelaufen	59914640
07	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
08	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914638
09	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
10	Kartusche, 2.5	59913914
11	Bodendichtung	59914650
12	Befestigungssatz	59913371
13	Anschlußschlauch, L=430, M8x1-G3/8 LH Ausgelaufen	59914466

EAN: 4057304002960
static.hansa.com/51542293



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

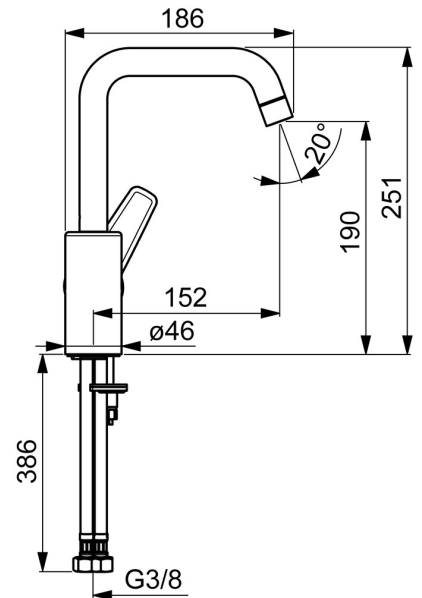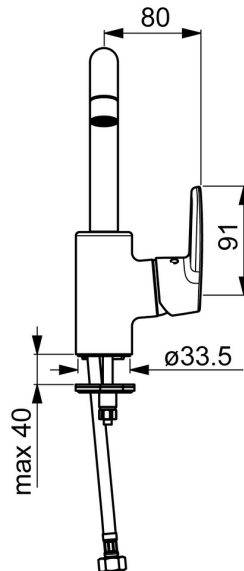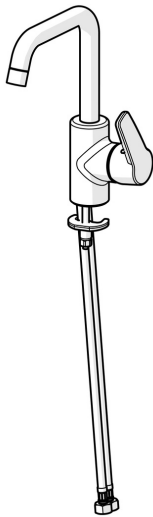

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
---	-----------

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	152 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	NW-6506BP0361
ABP	P-IX 38495/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,78
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,74
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,32

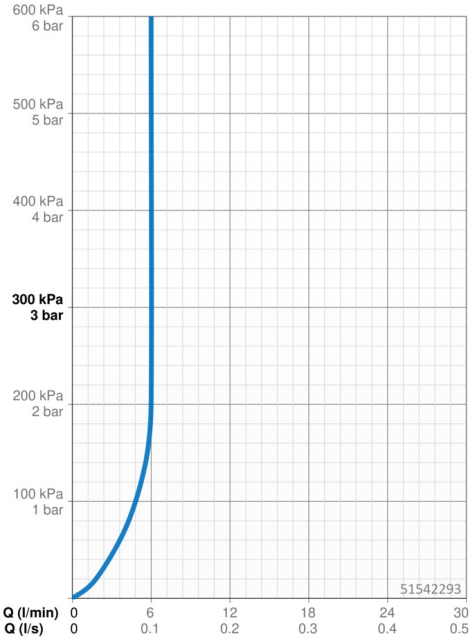

Ersatzteile

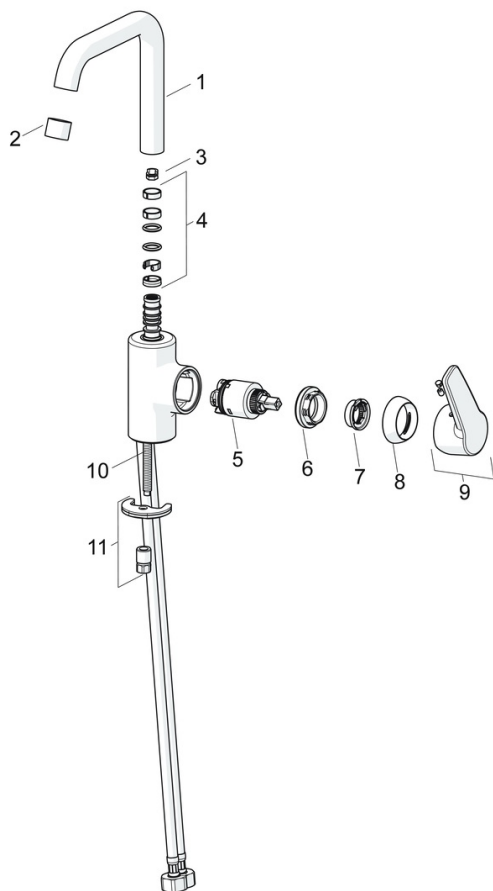

SP51542293

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf	59914427
02	Luftsprudler, 6 l/min	59914428
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel Ausgelaufen	59914430
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11	Befestigungssatz	59910749
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764