

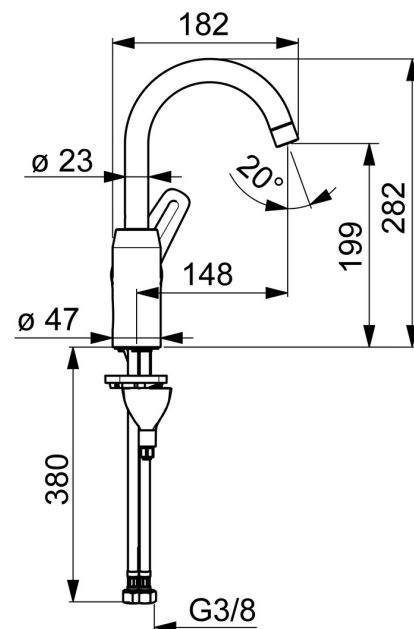


EAN: 4057304003103
static.hansa.com/45092283

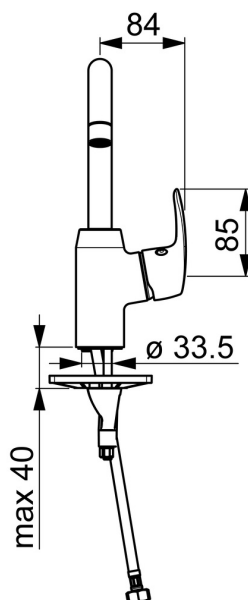

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastavitelný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

148 mm

Projection

AA

Spätná klapka (STN EN 1717)

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA

DVGW

ABP

Vyhlásenie o zhode

EPD

K6116/08

DW-6506CS0580

P-IX 29696/IA

DoC

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

EPD module D (kg CO2 eq.)

8,31

0,40

0,79

9,50

0,26


1854,00

0,02


0,02

0,07

-6,76

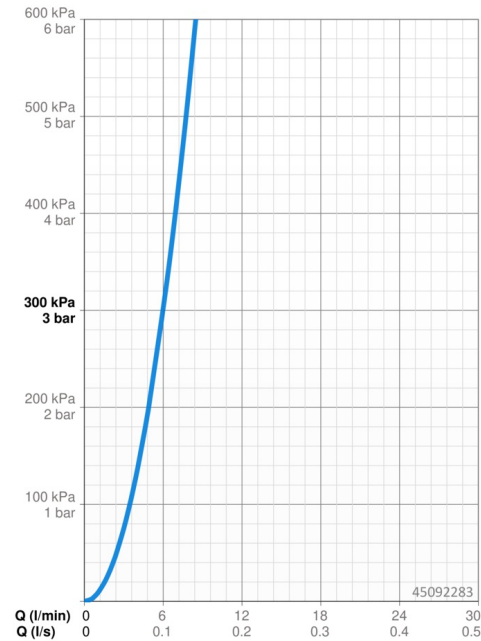

Náhradné diely

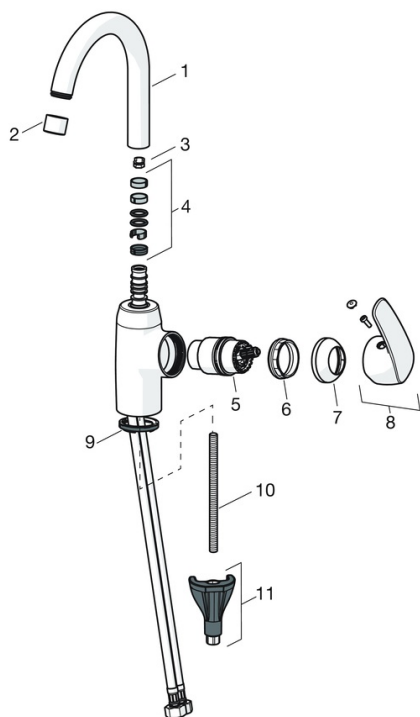



SP45092283

	Názov	Kód
01	Vysoký výtok, L=148 Ukončené	59914479
02	Aerator, M22x1 STD CC A	59914436
03	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
03	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
04	Tesnenie výtokového ramena	59914431
05	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
06	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
07	Krytka Ukončené	59914454
08	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914480
09	Gumové tesnenie	59914591
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
11	Upevňovací set	59914475
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764

EAN: 4057304015090
static.hansa.com/51492293



- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

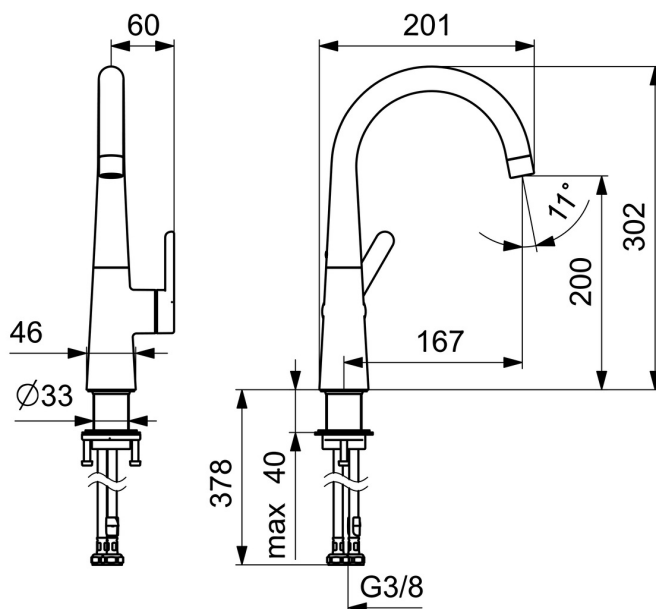

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **167 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **DW-6506DL0547**
Vyhlásenie o zhode **DoC**

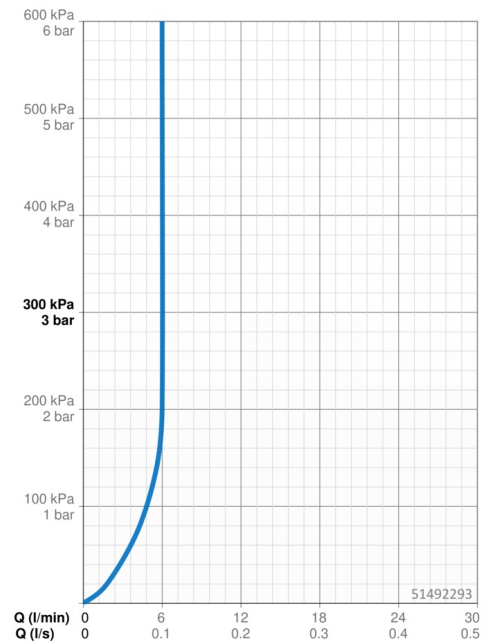

Náhradné diely

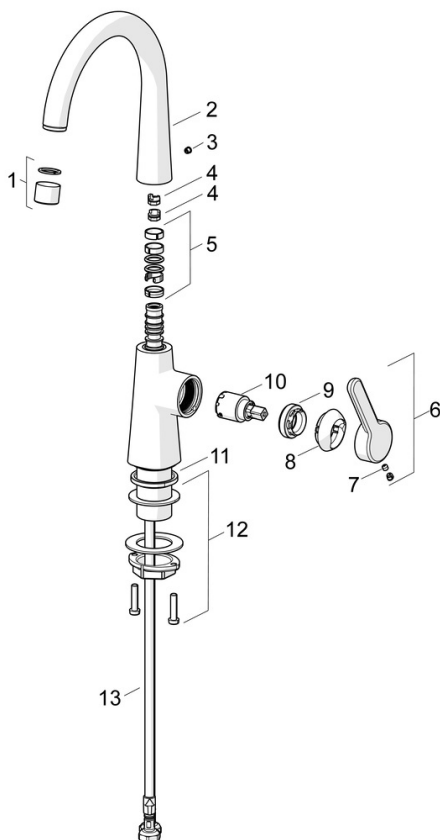




SP51492293

	Názov	Kód
01	Aerator, 6 l/min	59914428
02	Vysoký výtok Ukončené	1007425V
02	Vysoký výtok	1013626V
03	Vymedzovacia vložka	59913762
04	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
04	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
05	Tesnenie výtokového ramena	59914431
06	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914640
07	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
08	Krytka Ukončené	59914638
09	Pritlačná matica, M32x1, SW24	59913958
10	Kartuš, 2.5	59913914
11	Gumové tesnenie	59914650
12	Upevňovací set	59913371
13	Flexibilná hadička, L=430, M8x1-G3/8 LH Ukončené	59914466

EAN: 4057304002960
static.hansa.com/51542293



- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťažko

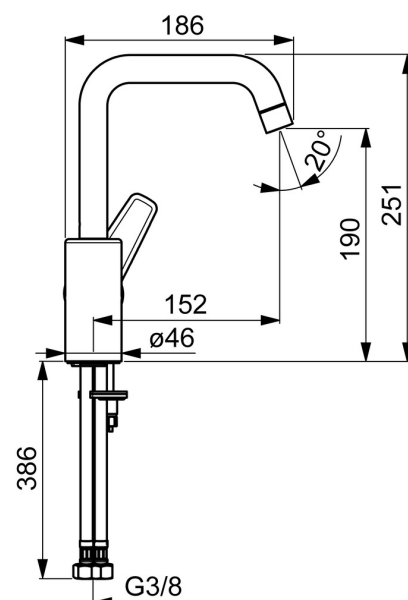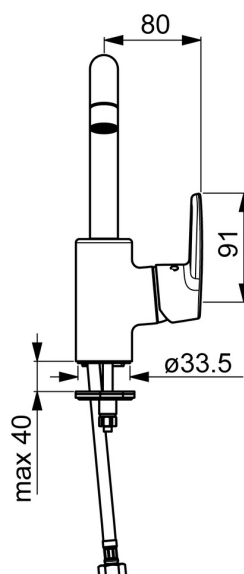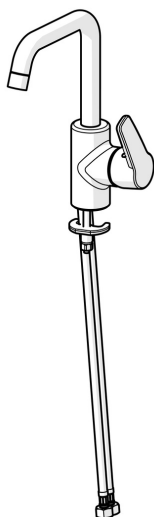

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

152 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

NW-6506BP0361

ABP

P-IX 38495/IA

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,78

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,37

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,74

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,89

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,32

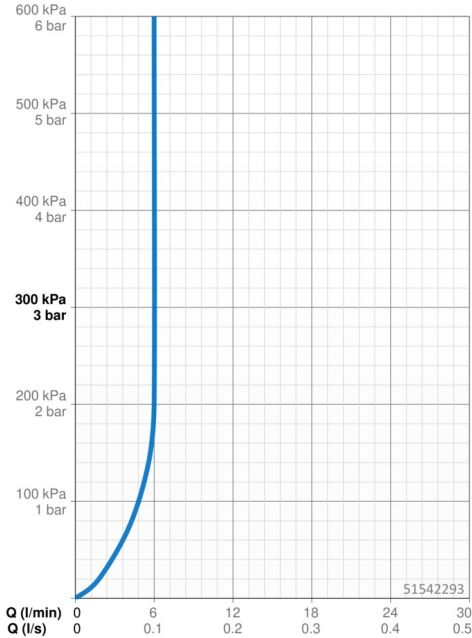



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024