

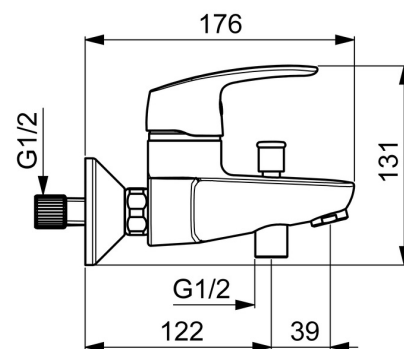


EAN: 4057304003219
static.hansa.com/45112183

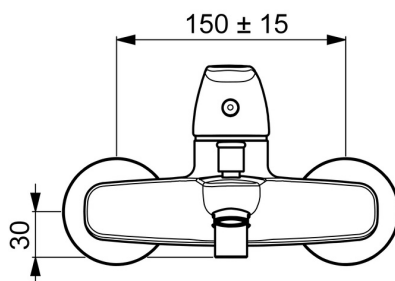

- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor accionado por pulsación
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar20.4 / 19.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Projection166 mm
Válvula antirretorno (EN1717)EB

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoII (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA
ABPK6116/08
PA-IX 29617/II DB

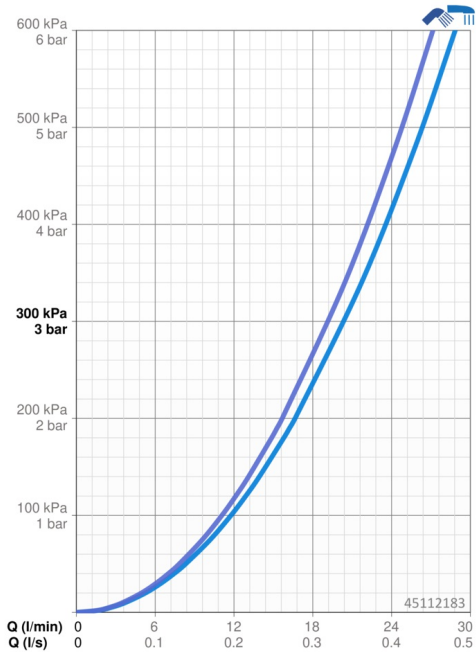

Piezas de repuesto

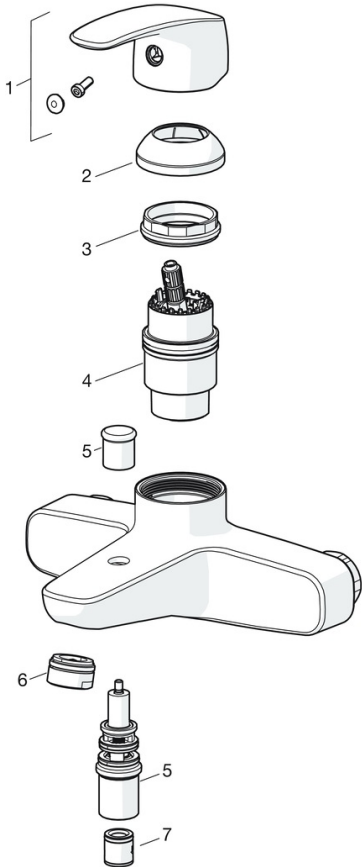

SP45112183

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón	59914454
03	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Inversor	59912706
06	Aireador, M24x1 C	59913401
07	Válvula anti-retorno	59905714