

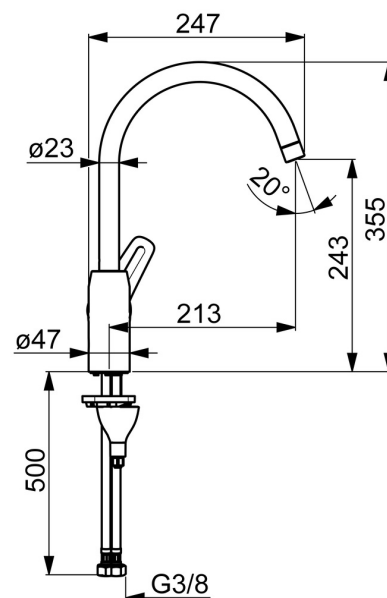


EAN: 4057304003134
static.hansa.com/45132283

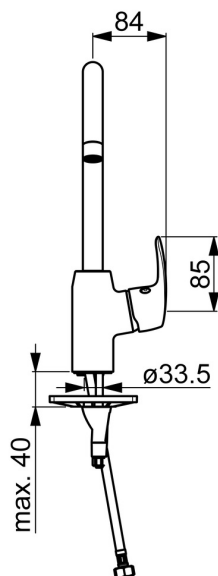

- Cocina
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado

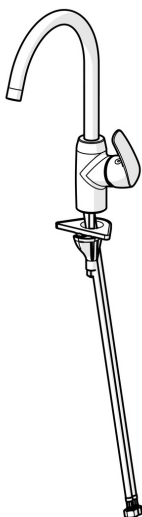

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.6 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection213 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas

Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822) Oras lab.


Certificados y declaraciones

KIWA
DVGW
ABP
EPD


K6116/08
DW-6506CS0580
P-IX 29696/IA
S-P-06396

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)8,14
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)3,58
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)12,11
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)4964,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,37
EPD module D (kg CO2 eq.)-6,85

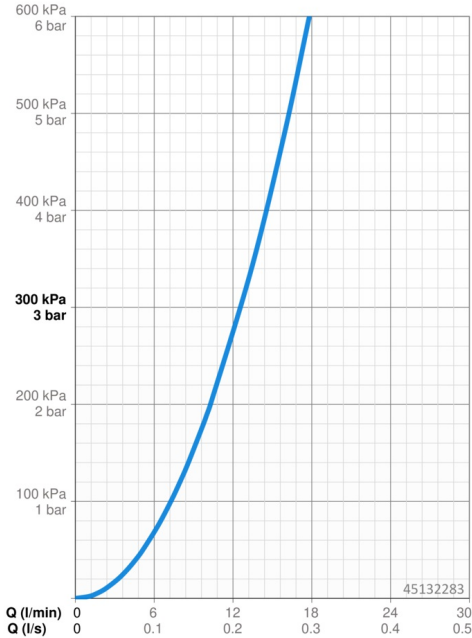

Piezas de repuesto

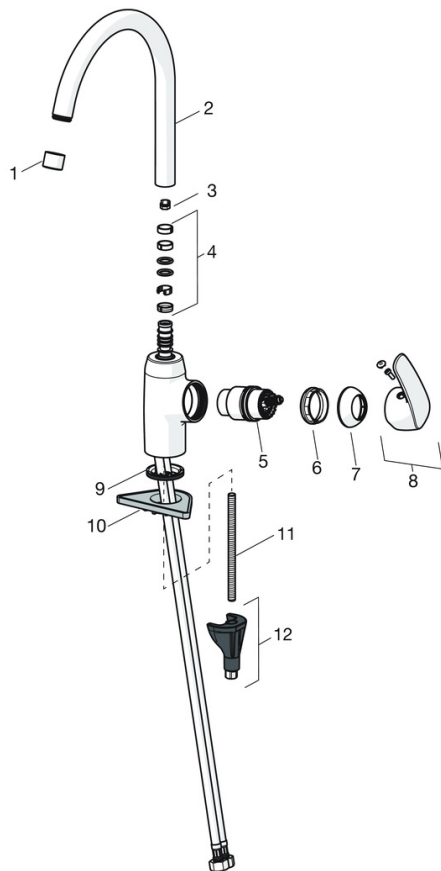

SP45132283

	Nombre	Código
01	Aireador, M22x1 STD CC A	59914436
02	Caño alto, L=208 Fuera de catálogo	59914498
03	Limitador giro caño, 60° / 0°	59914264
03	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
04	Juntas caño	59914263
05	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
06	Tuerca sujeción, M42x1.5, SW 38	59914128
07	Capuchón	59914454
08	Maneta	59914453
09	Arandela	59914591
10	Placa de sujeción base	59910008
11	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
12	Conjunto de fijación	59914475