

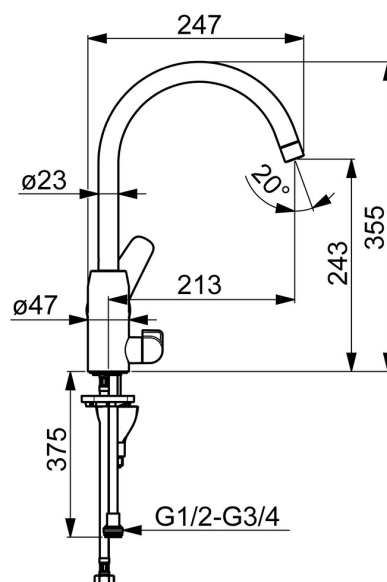


EAN: 4057304003141
static.hansa.com/45142283

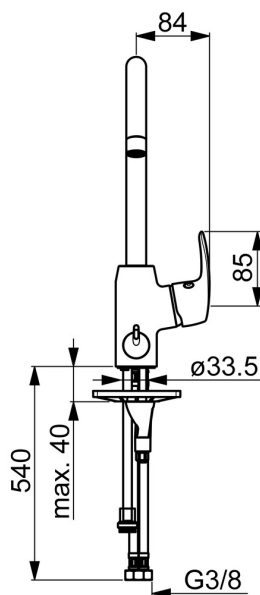

- Cocina
- Apertura lateral, Dishwasher valve
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Válvula para lavavajillas
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado

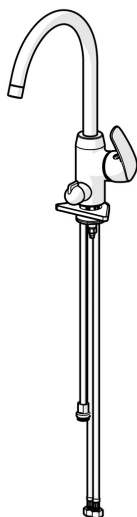

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	11.4 l/min
----------------------------	------------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	213 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822) Oras lab.


Certificados y declaraciones

DVGW	DW-6506CS0580
EPD	S-P-06396

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,32
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,54
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4491,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,67

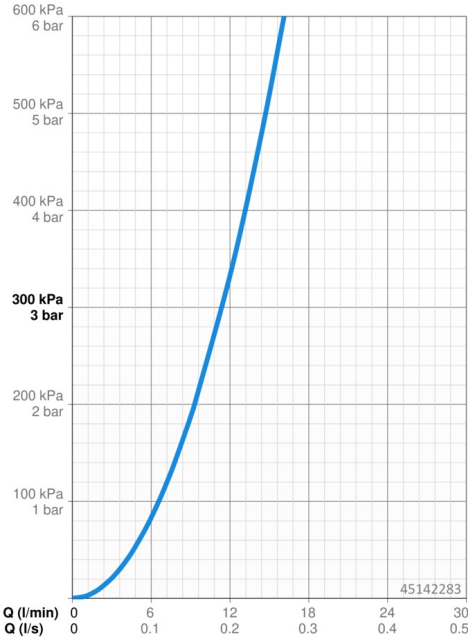



3/3