

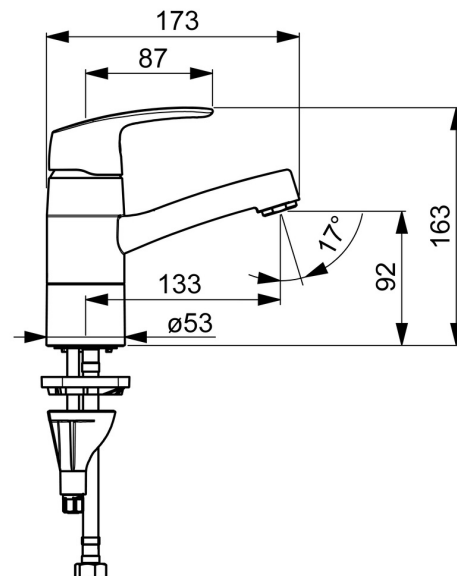


EAN: 4057304003165
static.hansa.com/45152283

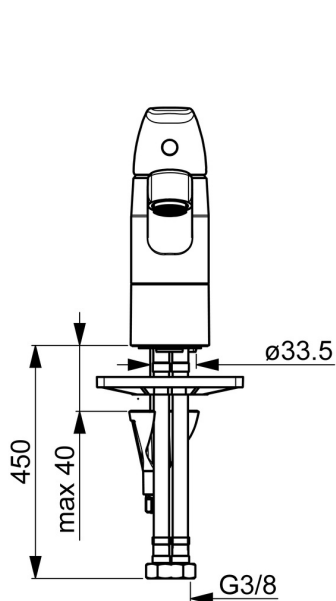

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático

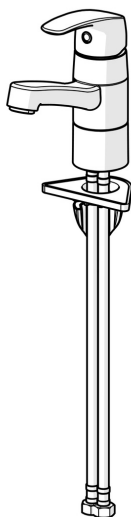

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	6.0 l/min
----------------------------	-----------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	133 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


ABP	P-IX 29754/IA
EPD	S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,53
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,12

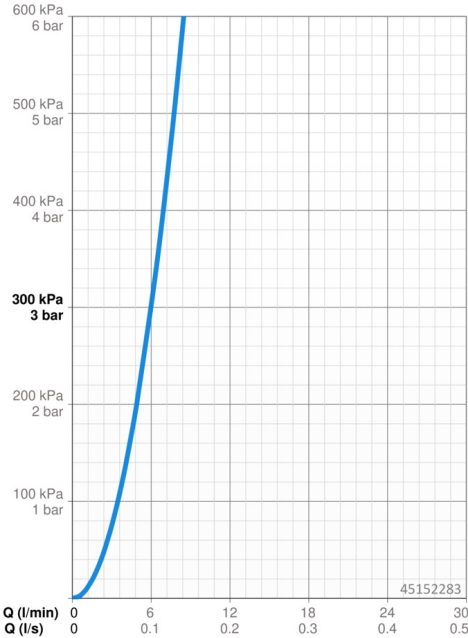

Piezas de repuesto

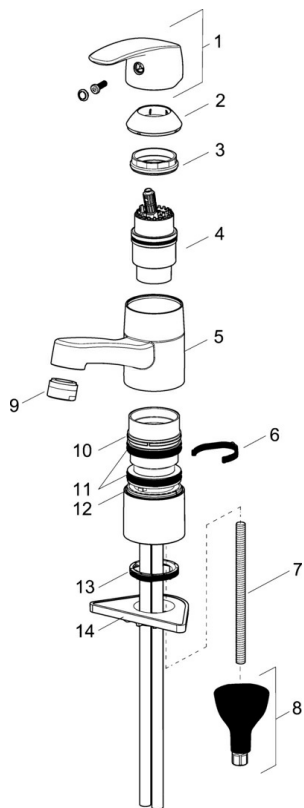

SP45152283

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón Fuera de catálogo	59914482
03	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Caño, L=132 Fuera de catálogo	59914483
06	Limitador giro caño, 120°	59914489
07	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
08	Conjunto de fijación	59914475
09	Aireador, M24x1 STD HC A	59914484
10	Junta Fuera de catálogo	59914490
11	Juego tóricas	59914485
12	Junta	59914486
13	Arandela	59914591
14	Placa de sujección base	59910008