

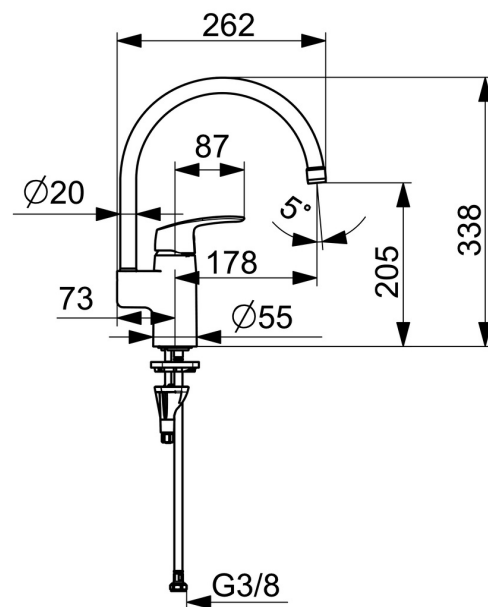


EAN: 4057304018398
static.hansa.com/452822030005

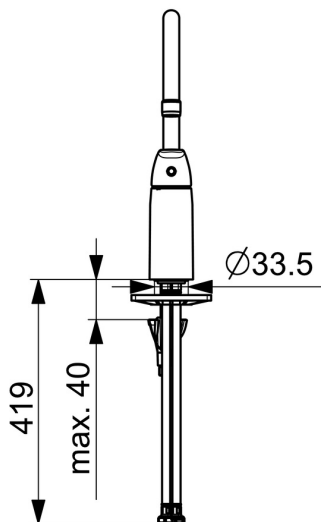

- Zelená budova, Housing
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

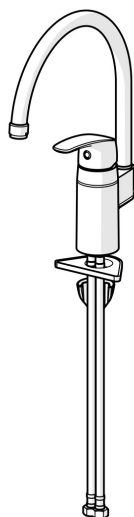

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN8

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

178 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822) Oras lab.

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-06396

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,50

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,74

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,64

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1654,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,15

