

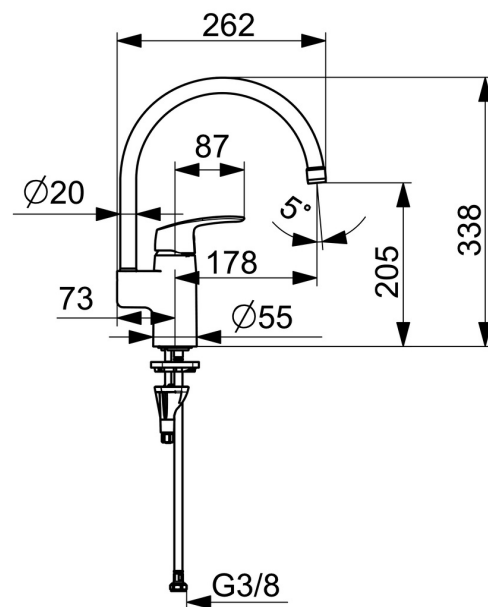


EAN: 4057304018398
static.hansa.com/452822030005

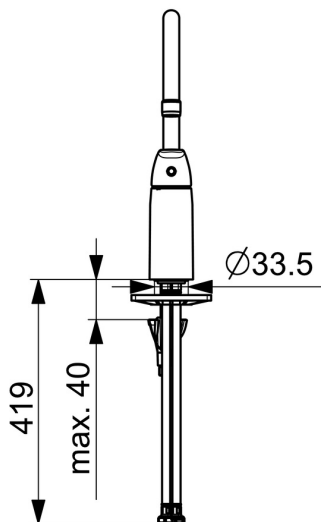

- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

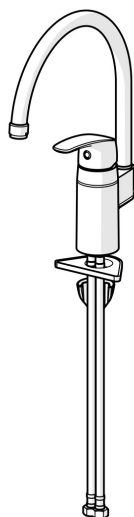

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN8

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

178 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,50

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,74

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,64

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1654,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,15

