




45302203 HANSAPINTO - Drezová batéria, low pressure, 230/5 V, Bluetooth

EAN: 4057304014956 static.hansa.com/45302203

- Kuchyňa
- Jednopáková, Pre beztlakové ohrievače vody, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania, Profilovaná konštrukcia
- CASCADE[®] aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Solenoidový / elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Externá riadiaca jednotka, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu



K> HANSA

Technické údaje

Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)	
Norma EN	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4	
Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU	
Predpisy		
Bluetooth version	5.x (D060576)	Q (l/min) 0 Q (l/s) 0
Elektrické pripojenie	230 / 12 V	
Elektronické vlastnosti		i bai
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)	100 kPa
Automatický oplach	24 h (off/1-120 h)	
Softvérové nastavenia		200 kPa
Materiál	Mosadz	
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA	300 kPa 3 bar
Projection	178 mm	
Spojovacia veľkosť	G3/8	4 bar
Pracovný tlak	0.5-5 bar	400 kPa
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Fechnické vlastnosti		500 kPa
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.7 bar	
Prietok pri tlaku 3 bar	16.2 l/min	600 kPa 6 bar
Prietok Eco pri 3 bar	9.0 l/min	

IP 55

Trieda hlučnosti Trieda ochrany 45302203

30 0.5


24 0.4

ECO

12 0.2 18 0.3

K> HANSA

Náhradné diely

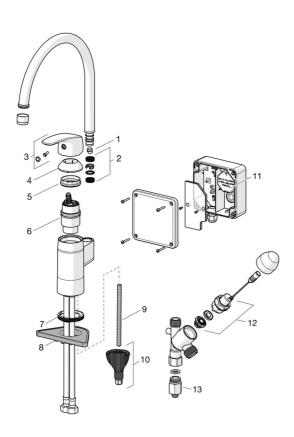

SP45302203

	Názov	Kód
01	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
01	Obmedzovač, 60°/0°	59914264
02	Tesnenie výtokového ramena	59914266
03	Ovládacia rukoväť	59914453
04	Krytka Ukončené	59914482
05	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Kartuš, 4.0	59914500
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Podložka	59910008
09	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
10	Upevňovací set	59914475
11	Transformátor, 230/12 VDC 1A	64990100
12	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
13	Regulátor prietoku, 5 L/min	59914522