

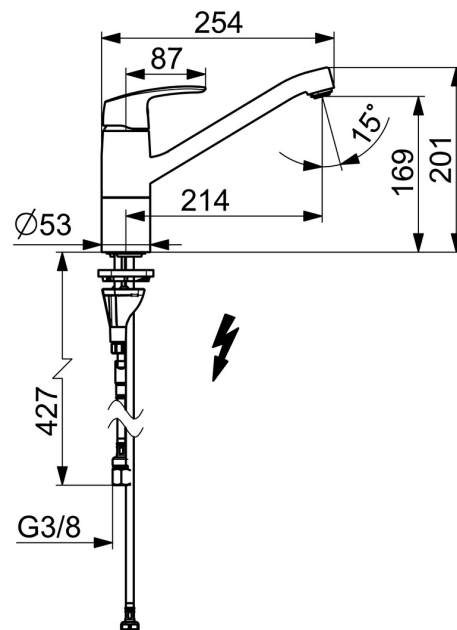


EAN: 4057304014734
static.hansa.com/45381193

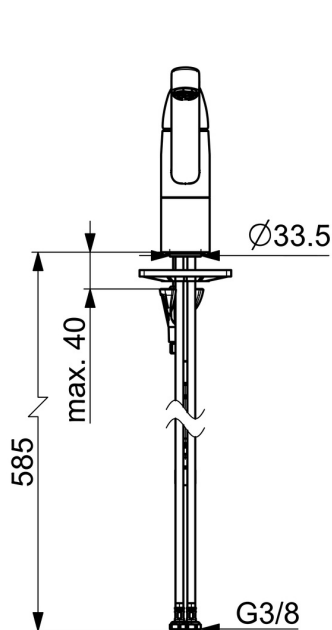

- Cocina
- Monomando, Baja presión
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro, Construcción con piezas soldadas
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S

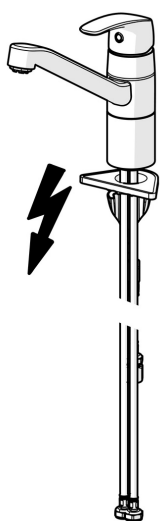

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua calientemax. +70°C
Presión de servicio0.5-5 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection214 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas

Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822) Oras lab.

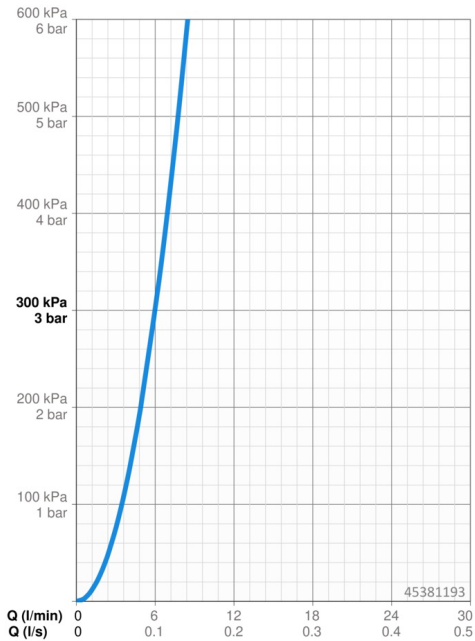

Piezas de repuesto

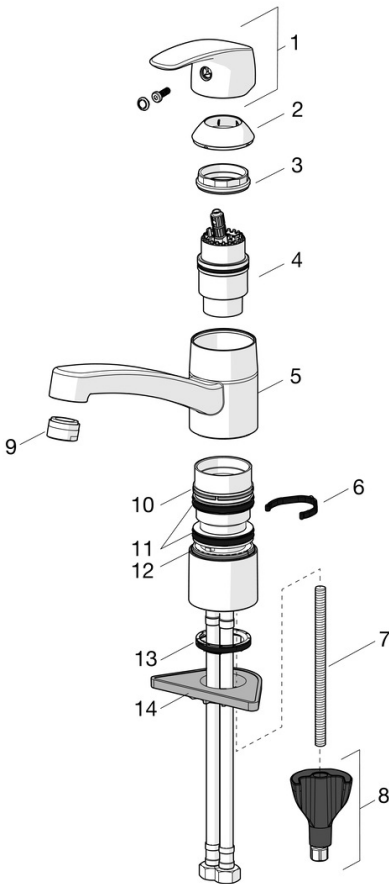

SP45082283

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón Fuera de catálogo	59914482
03	Tuerca sujeción, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho de baja presión, 4.0	59914500
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Caño, L=210 Fuera de catálogo	59914730
06	Limitador giro caño, 120°	59914489
06	Limitador giro caño, 40°-80°	59914540
07	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
08	Conjunto de fijación	59914475
09	Aireador, M24x1 Fuera de catálogo	59914461
09	Aireador, M24x1 Fuera de catálogo	59914501
09	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Junta Fuera de catálogo	59914490
11	Juego tóricas	59914485
12	Junta	59914486
13	Arandela	59914591
14	Placa de sujeción base	59910008