






45381193 HANSAPINTO - Drezová batéria, low pressure

EAN: 4057304014734 static.hansa.com/45381193

- Kuchyňa
- Jednopáková, Pre beztlakové ohrievače vody
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania, Profilovaná konštrukcia
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mazivo bez obsahu silikonu








🛛 HANSA

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	0.5-5 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	214 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	АА	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	

I (ISO 3822) Oras lab.

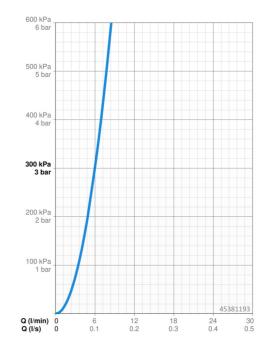

Náhradné diely

Trieda hlučnosti

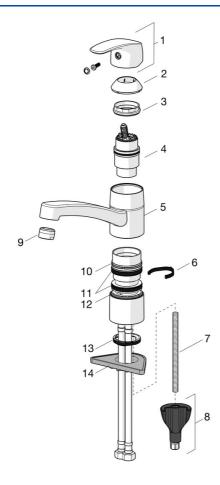

SP45082283

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914453
02	Krytka Ukončené	59914482
03	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuš, 4.0	59914500
04	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
05	Výtokové rameno, L=210 Ukončené	59914730
06	Obmedzovač, 120°	59914489
06	Obmedzovač, 40°-80°	59914540
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
08	Upevňovací set	59914475
09	Aerator, M24x1 Ukončené	59914461
09	Aerator, M24x1 Ukončené	59914501
09	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Trecí krúžok Ukončené	59914490
11	Tesniace krúžky	59914485
12	Trecí krúžok	59914486
13	Gumové tesnenie	59914591
14	Podložka	59910008