

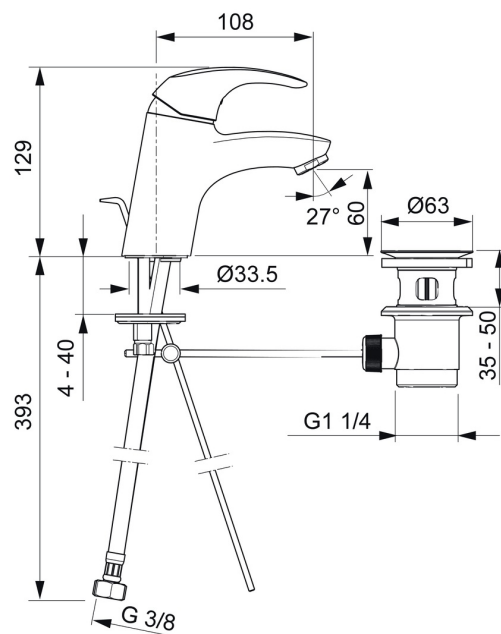


EAN: 4057304002236
static.hansa.com/46042273



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid

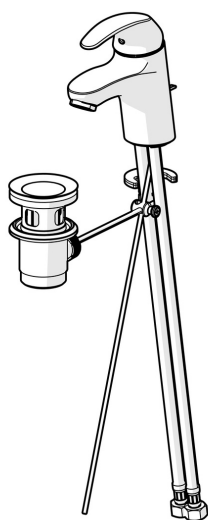

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

108 mm

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817


Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

KIWA

K6116/08

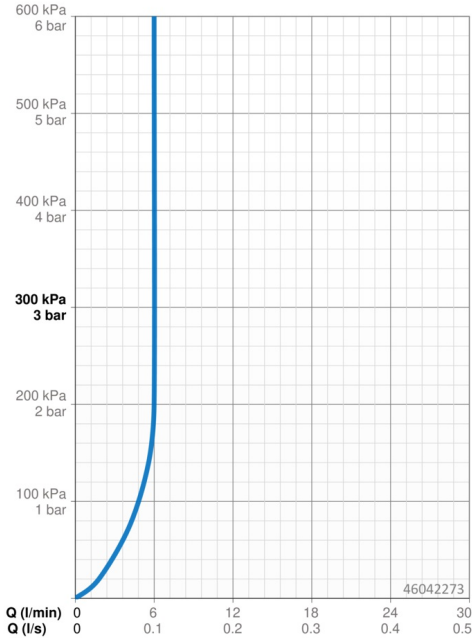

Náhradné diely

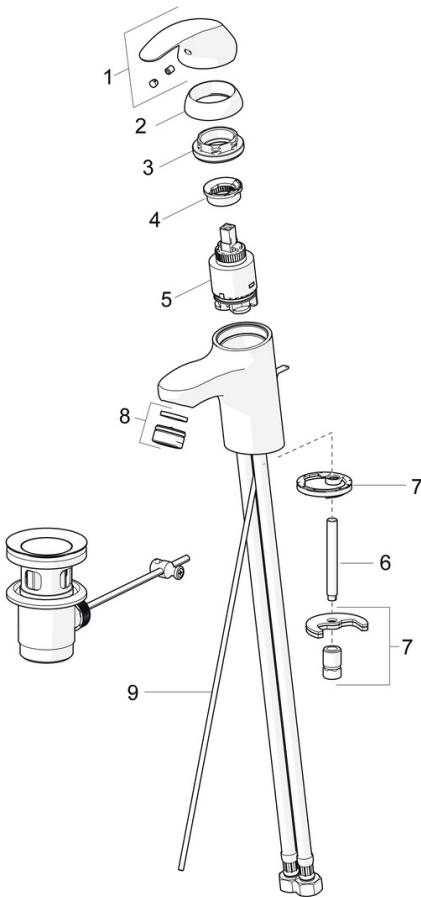

SP46042273

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59913678
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Pritlačná matica, M40x1	1003409V
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
07	Upevňovací set	59910749
08	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
09	Ovládacie tiahlo	59913214
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914763