

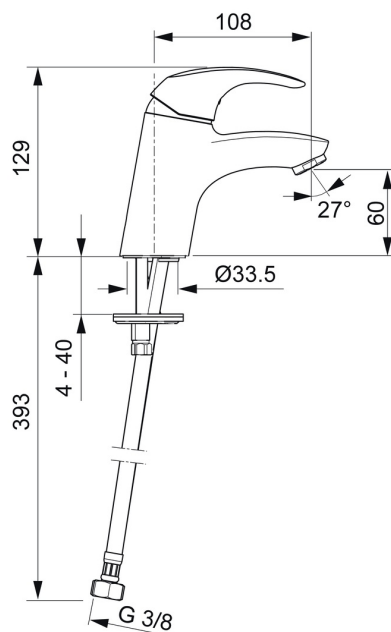


EAN: 4057304002243
static.hansa.com/46062273



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

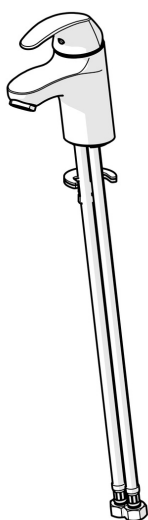

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

108 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

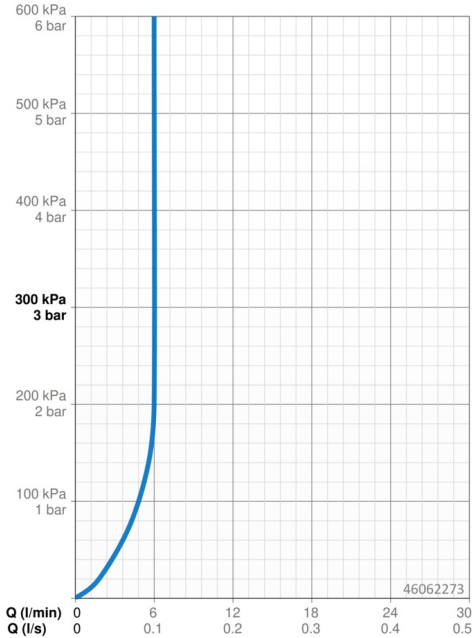

Náhradní díly

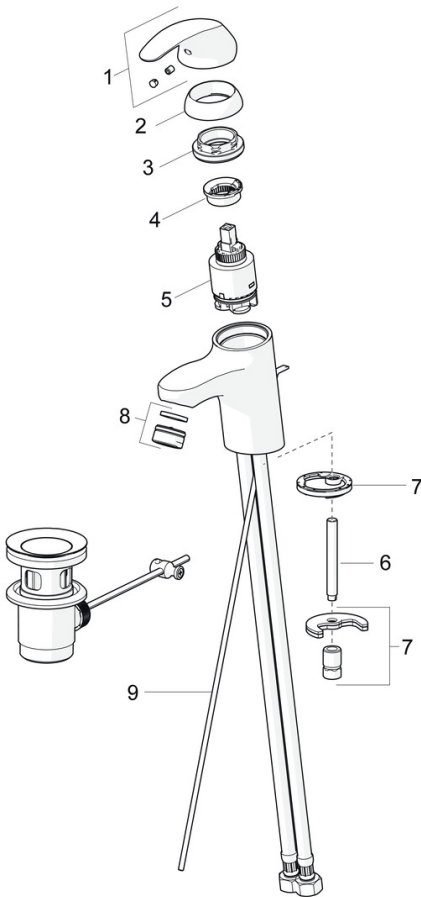

SP46042273

	Název	Kód
01	Páka	59913678
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
07	Upevňovací set	59910749
08	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
09	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913214
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914763