

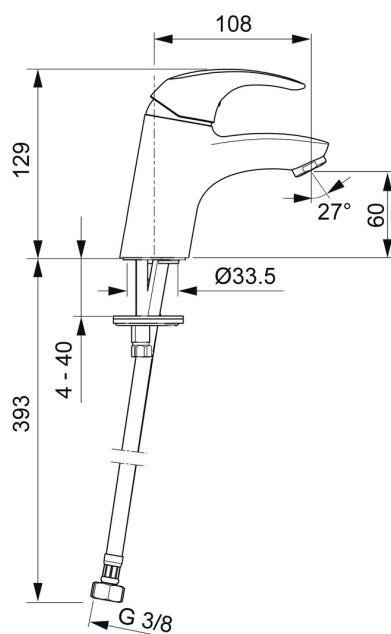


EAN: 4057304002243
static.hansa.com/46062273



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

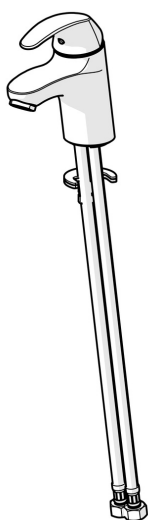

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

108 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

KIWA

K6116/08

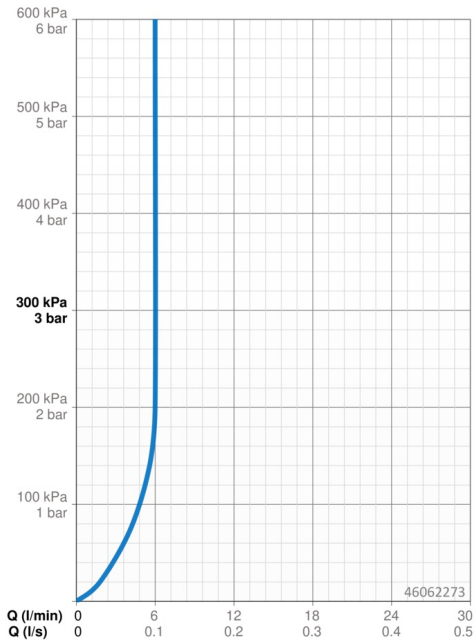

Parti di ricambio

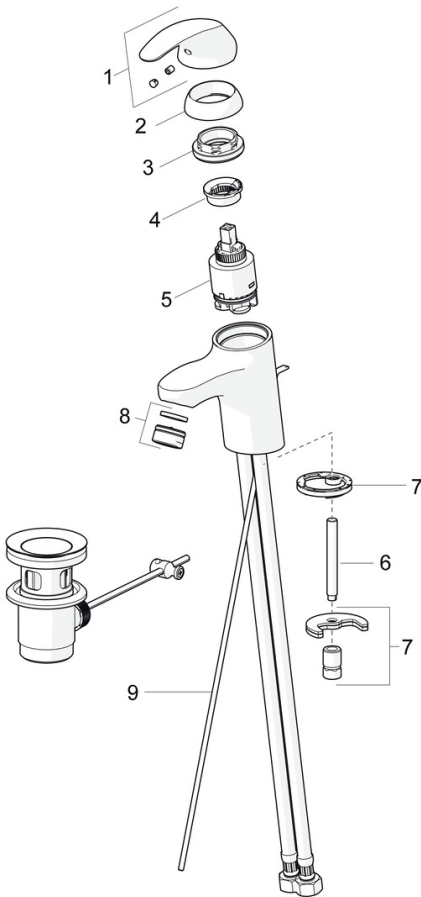

SP46042273

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59913678
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
07	Set di fissaggio	59910749
08	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
09	Asta saltarello	59913214
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914763