


EAN: 4057304002298 static.hansa.com/46092273




- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di
- Rompigetto Standard

- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida











Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	12.0 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C	
Pressione di esercizio	0.5-10 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	221 mm	
Backflow prevention (EN1717)	AA	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	

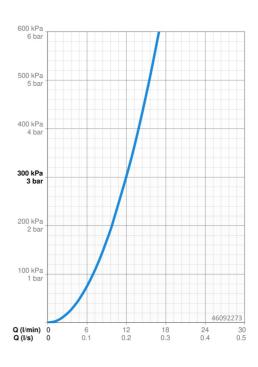

Parti di ricambio

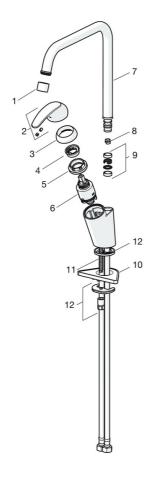

SP46092273

	Nome	Codice
01	Aereatore, M22x1 STD CC A Cromo	59914436
02	Leva Cromo	59913678
03	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
06	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
07	Alta becco, L=255 Cromo Fuori produzione	59914438
08	Vite per bloccaggio bocca, 60°/0°	59914264
08	Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione	59914429
09	Kit guarnizioni per bocca	59914266
10	Base per fissaggio	59910008
11	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
12	Set di fissaggio	59910749