



EAN: 4015474238640
static.hansa.com/46112103

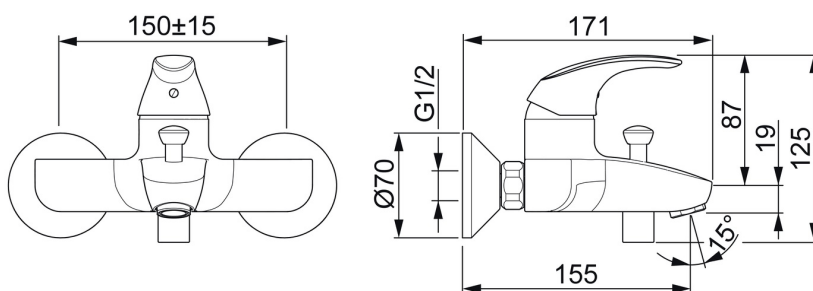

- Sprcha a vaňa
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ťažný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +90°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	CC150 ± 15 mm
Projection	155 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	PA-IX 19664/IDB

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
------	----------

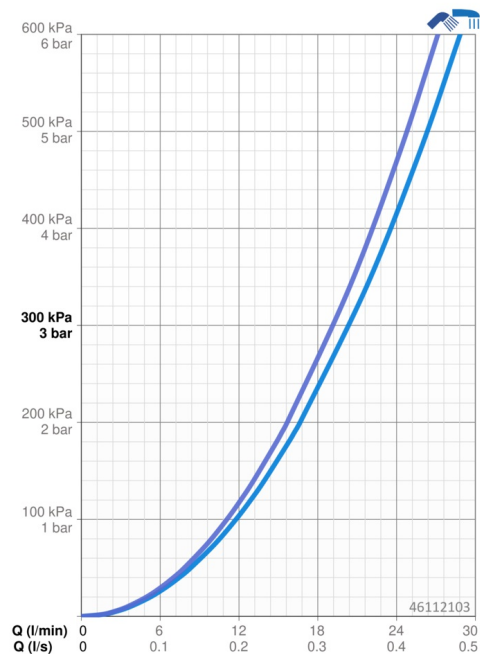

Náhradné diely

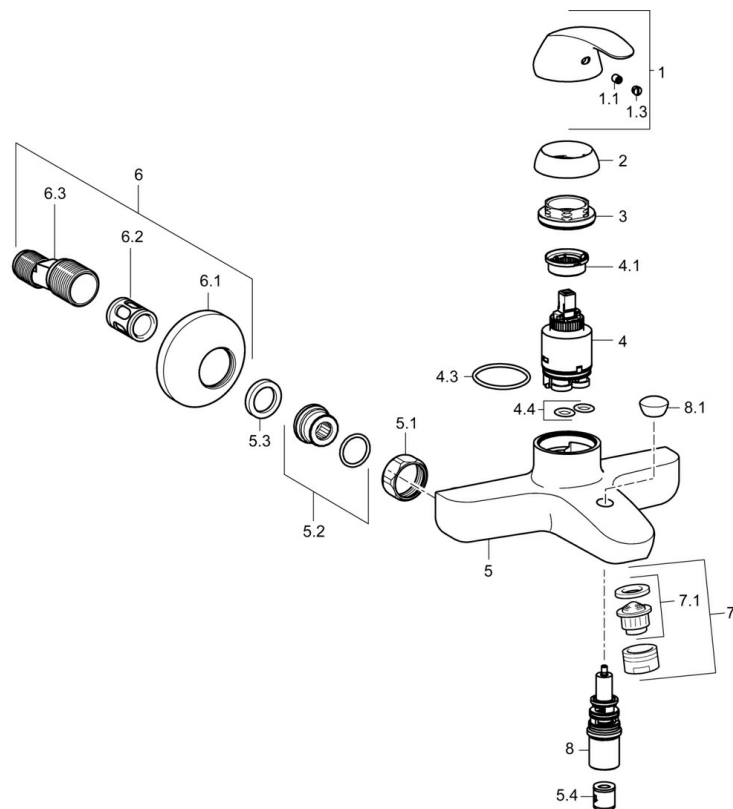

SP46112103

Názov	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59913678
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1 Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
5.2 Pristúpenie	59913400
5.3 Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Spätný ventil	59905714
6 Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
6.1 Kryt príruby	59904796
6.2 Tlmič	59904792
6.3 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7 Aerátor, M24x1 B	59905872
7.1 Aerátor, M22/M24	59905873
8 Prepínač	59912706
8.1 Krytka prepínača Ukončené	59913405
N.I. Kľúč, SW30/34	59912108