




EAN: 4015474238657
static.hansa.com/46120103



- Soluciones de ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing$ 35 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

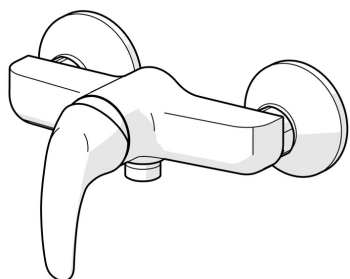

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	16.8 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	1.6 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +90°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	CC150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	PA-IX 19662/IB

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
------	----------

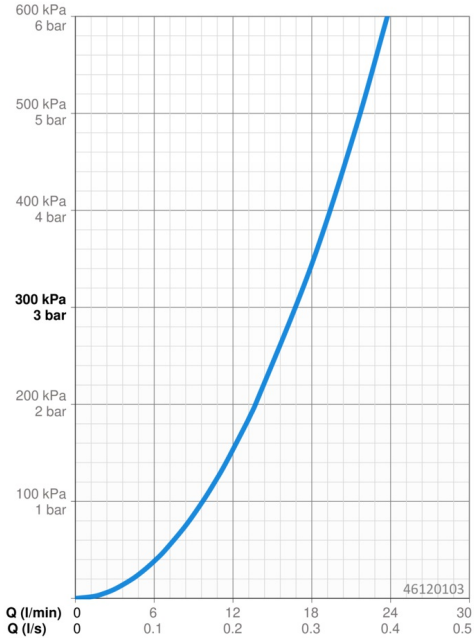

Piezas de repuesto



SP46120103

	Nombre	Código
1	Maneta	59913678
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
4	Temperature adjustment limiter	59912325
5	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
6	Válvula anti-retorno	59905714
N.I.	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
N.I.	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
N.I.	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
N.I.	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Brida de la tapa	59904796
N.I.	Clave, SW30/34	59912108
N.I.	Embellecedor Gris	59912112
N.I.	Adhesión	59913400