




EAN: 4015474238657
static.hansa.com/46120103



- Soluzioni doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Raccordi a S eccentrici
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

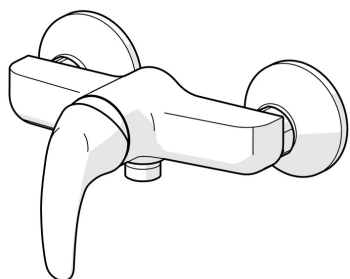

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	16.8 l/min
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	1.6 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +90°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/4
Profondità di installazione	CC150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	PA-IX 19662/IB

Certificati/Dichiarazioni

KIWA	K6116/08
------	----------

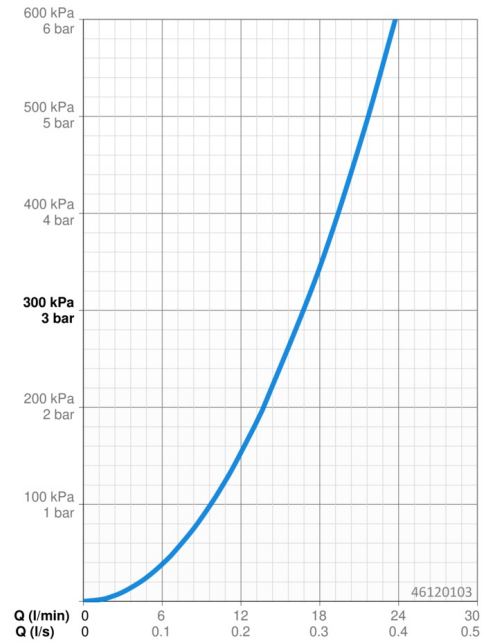

Parti di ricambio



SP46120103

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913678
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Temperature adjustment limiter	59912325
5	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
6	Valvola antiriflusso	59905714
N.I.	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
N.I.	Anello di tenuta, 23.9x15.2x2	59902689
N.I.	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
N.I.	Eccentrico, G3/4xG1/2 Cromo	59904793
N.I.	Piastra Cromo	59904796
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108
N.I.	Tappo Grigio	59912112
N.I.	Accessione	59913400