




EAN: 4015474238657
static.hansa.com/46120103



- Riešenia pre sprchy
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	16.8 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.6 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +90°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	CC150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	PA-IX 19662/IB

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
------	----------

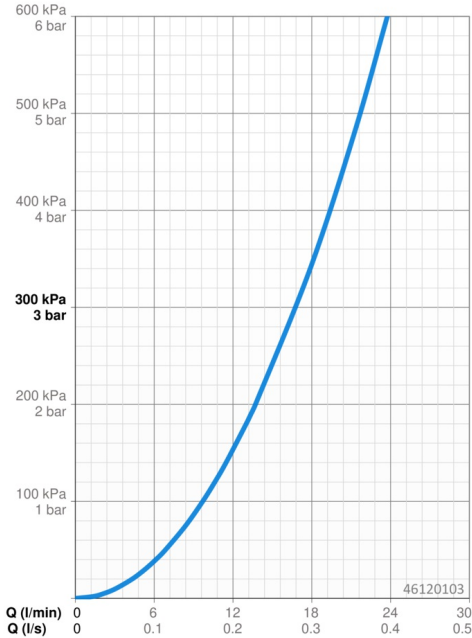

Náhradné diely



SP46120103

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913678
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Pritlačná matica, M40x1	1003409V
4	Temperature adjustment limiter	59912325
5	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
6	Spätný ventil	59905714
N.I.	Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
N.I.	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
N.I.	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kryt príruby	59904796
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108
N.I.	Záslepka Sivá	59912112
N.I.	Pristúpenie	59913400