

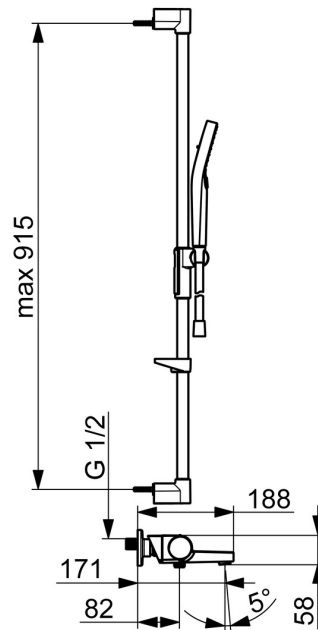


EAN: 4057304018190
static.hansa.com/48372331

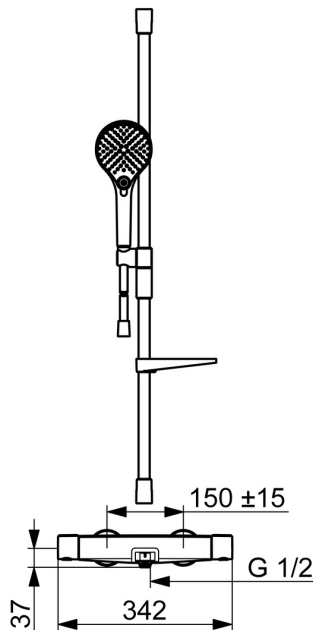

- Sprcha & vana
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, Výkyvný aerator
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová tyč, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Mýdelník, Sprchová hadice s ochranou proti překroucení, Variabilní montážní body
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody díky otočným tryskám, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Otočné vedení hadice
- 3 proudy

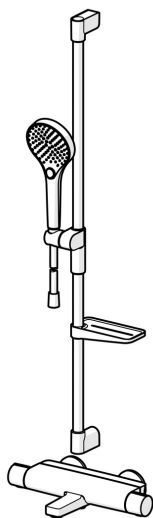

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	13.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	CC150± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy

Norma EN	EN1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

