



EAN: 4015474269064
static.hansa.com/49462203

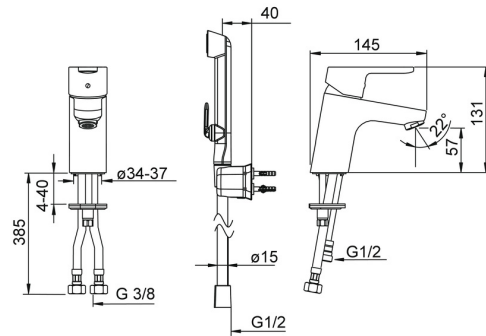

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1600 mm)
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

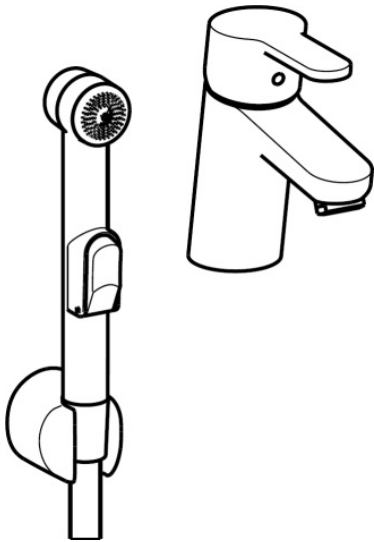

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	107 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HC
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,36
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,37

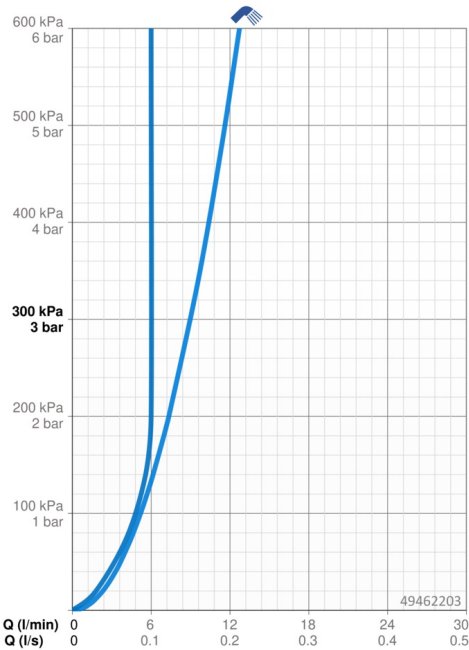



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024