



EAN: 4015474269064
static.hansa.com/49462203

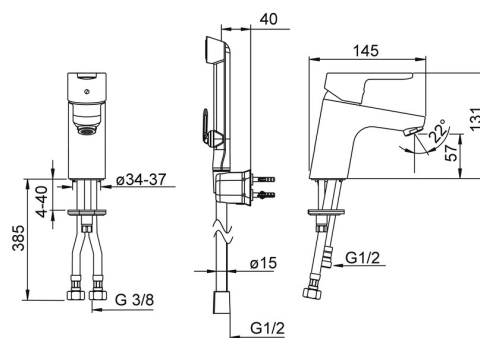

- Lavabo
- Monocomando, Bidetta
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1600 mm)
- Doccetta bidetta
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

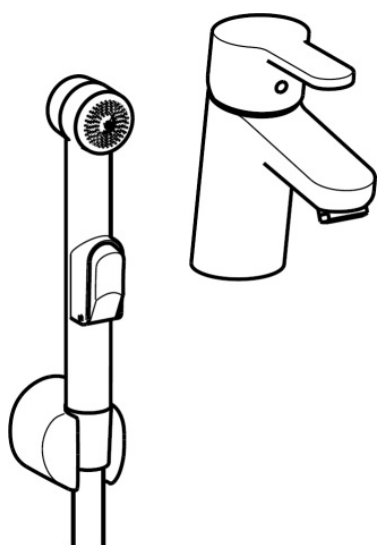

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	2 bar

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817, EN 1113
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,36
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,37

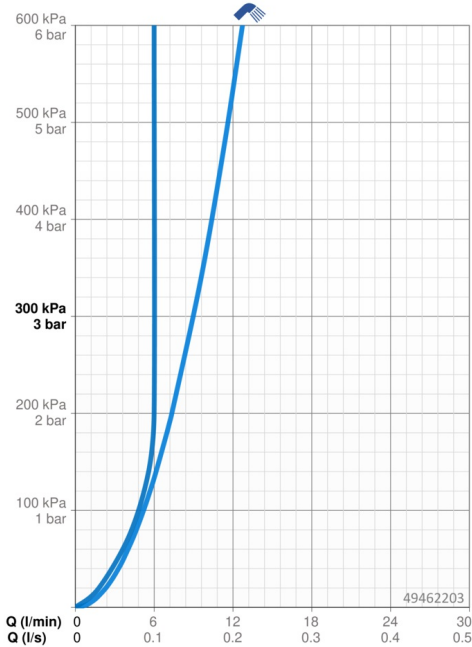



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024