

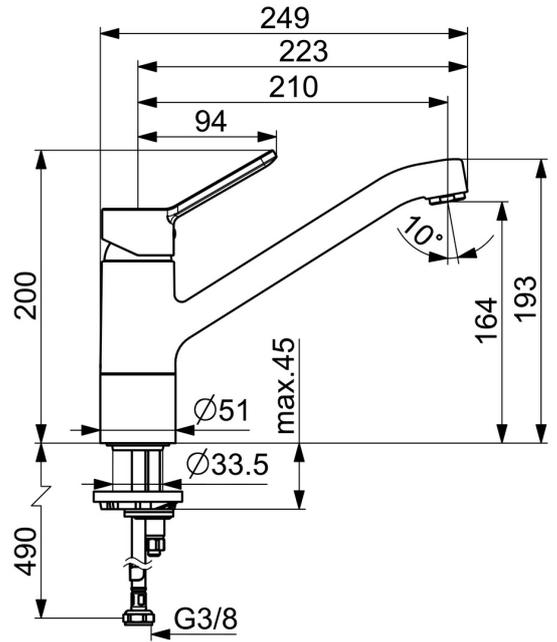


EAN: 4057304008405
static.hansa.com/4948220300676

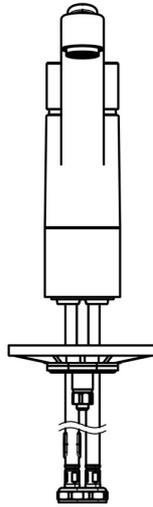

- Cuisine
 - Monocommande, Cold Start
 - Montage sur plaque
 - Chrome
 - CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
 - Limiteur de température et de débit, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane, Limiteur de température ajustable
 - Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
 - Raccordement par flexibles

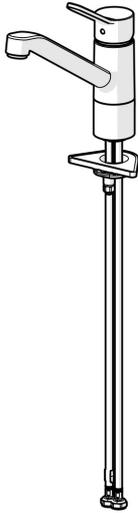

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	4.8 l/min
Débit à 3 bar	12.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	210 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

EPD	S-P-06396
-----	------------------

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,13
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,96
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1891,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,89

