



EAN: 4057304008399
static.hansa.com/4956220300676

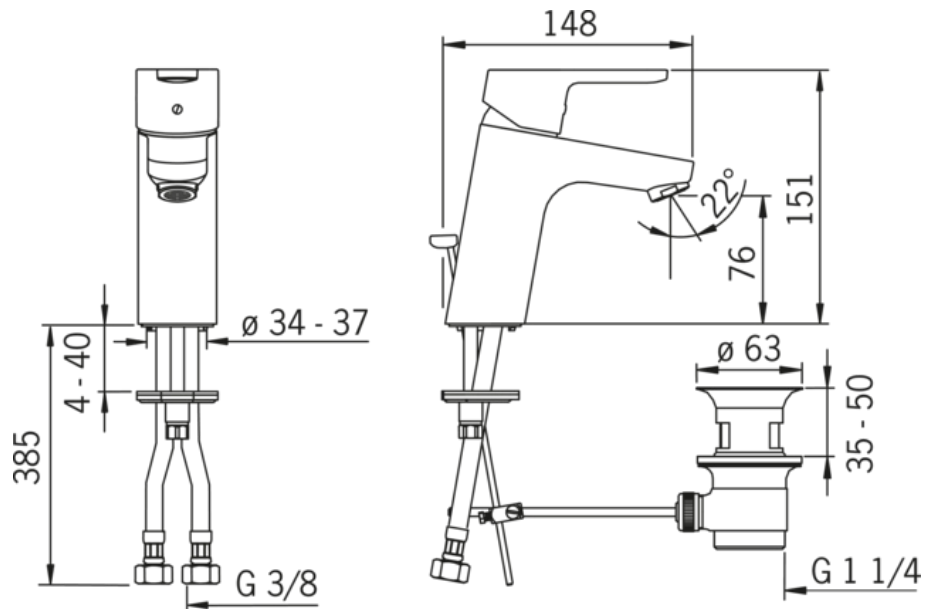

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

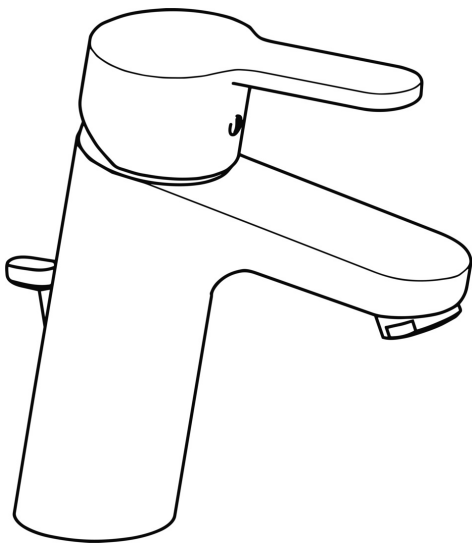

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

G3/8

Ausladung

111 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Zulassungen und Deklarationen

EPD

S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,90

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,75

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,03

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3708,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,42

