



EAN: 4015474254022
static.hansa.com/49571103

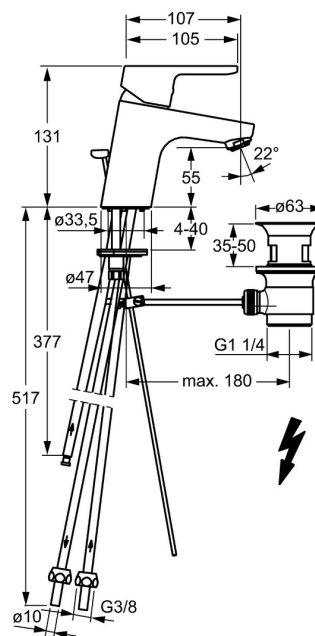

- Lavabo
- Monocomando, Bassa pressione
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con tubo
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

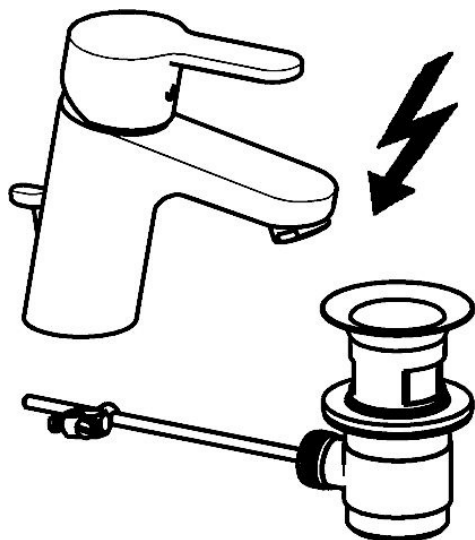

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80° C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	Ø10
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
-------------	--------

Certificati/Dichiarazioni

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,13
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,30
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,61



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024