

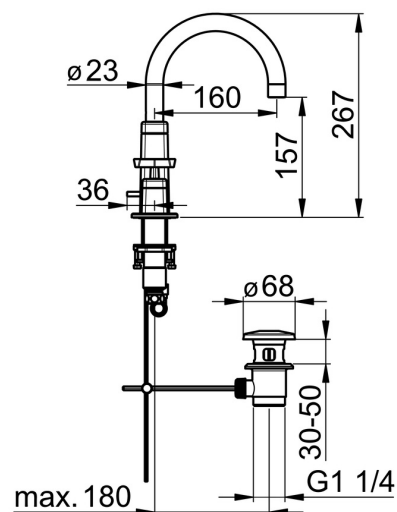


EAN: 4057304006845
static.hansa.com/50412201

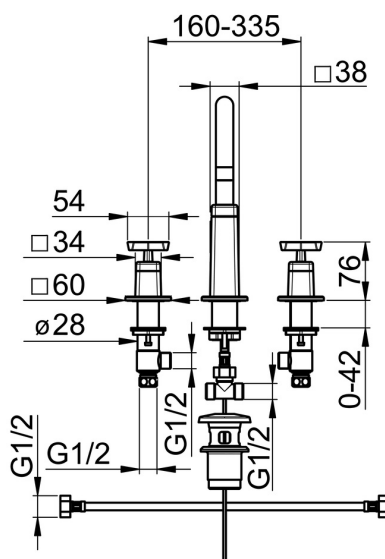

- Umývadlo
- Dve ovládacie páky
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Krížová páka, Dve ovládacie páky / rukoväte
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

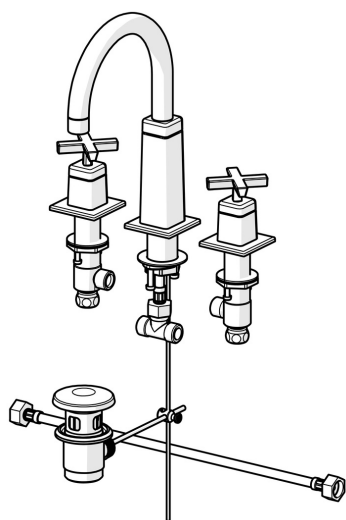

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Projection

160 mm


Materiál

Mosadz


Predpisy

Norma EN

EN 200

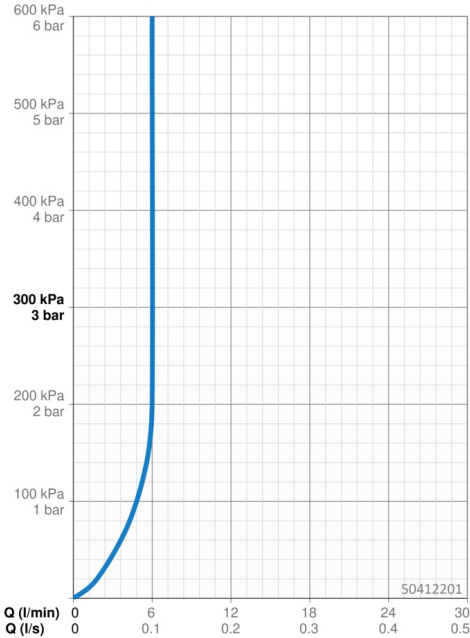

Náhradné diely

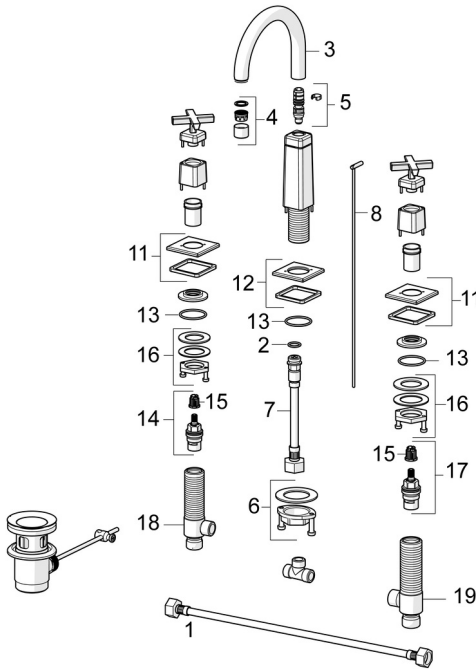

SP50412201

	Názov	Kód
01	Flexibilná hadička, L=430, G1/2xG1/2 Ukončené	59914404
02	O-kružok, 13X2 Ukončené	59914405
03	Výtokové rameno	59914608
04	Aerator, 6 l/min	59914428
05	Tesnenie výtokového ramena	59914431
06	Upevňovací set	59913371
07	Flexibilná hadička, L=160, G1/2-M10x1 Ukončené	59914407
08	Ovládacie tiahlo	59913459
11	Kryt príruby Ukončené	59914611
12	Kryt príruby	59914612
13	O-kružok, d 37.77x2.62	59913995
14	Sedlo, G1/2, SW17	59913224
15	Adaptér Biela	59910235
16	Upevňovací set Ukončené	59914403
17	Sedlo, G1/2	59913457
18	Ventil, G1/2xG1/2 Ukončené	59913455
19	Ventil, G1/2xG1/2 Ukončené	59913453