




EAN: 4057304003929 static.hansa.com/50510100




- Riešenia pre sprchy
- Podomietková
- Podomietková inštalácia

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR








Technické údaje

Vlastnosti prietoku		
Prietok pri tlaku 3 bar	21.6 l/min	
Technické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Pracovný tlak	1-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G1/2	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	

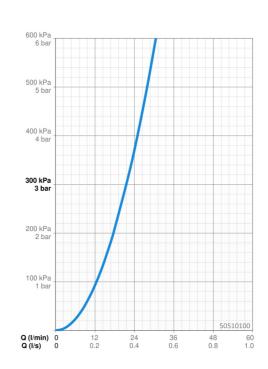



Náhradné diely



SP50510100

	Názov	Kód
01	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
02	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
N.I.	Nadstavný segment, 20 mm	59914624