

EAN: 4015474179288
static.hansa.com/5093810196



- Openbaar en semi-openbaar
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Roestvrij staal
- Vaste uitloop
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- WithoutPopupWaste
- surface brushed (grain 320)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +90°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **94 mm**
 Materiaal **stainless steel**



Voorschriften

EN-norm **EN 817**


Typegoedkeuringen

KIWA **K100538/01**

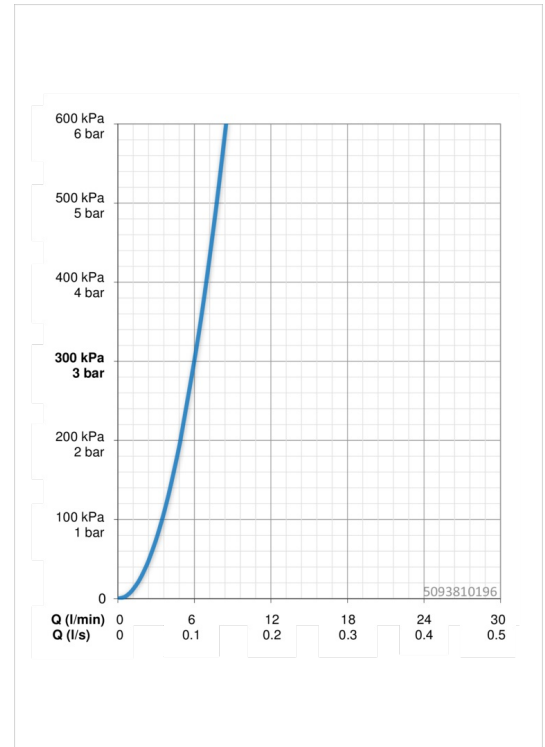

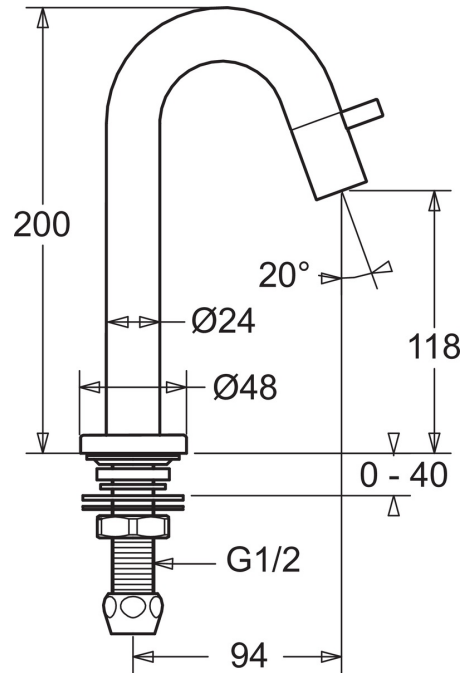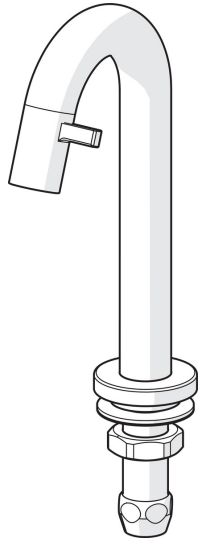

Reserveonderdelen

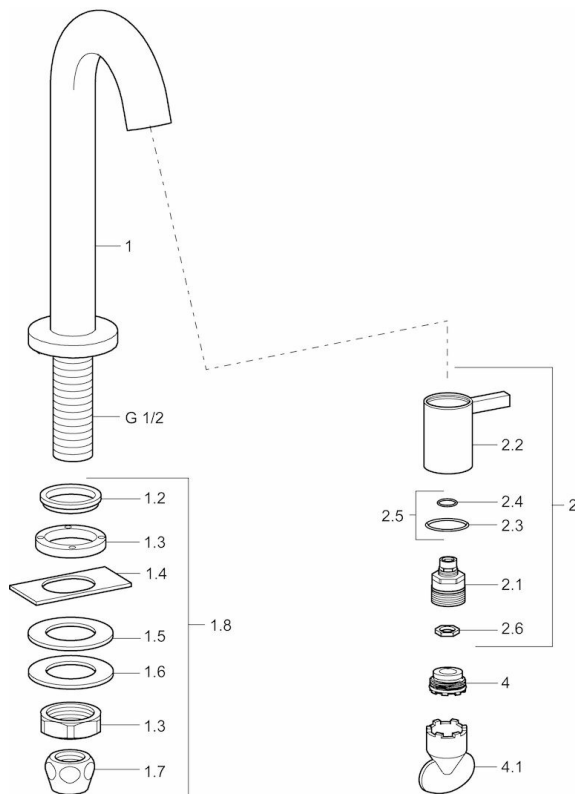

SP50938101

Naam	Code
1.2 Dichting Stopgezet	59902296
1.3 Montage moer, G1/2, SW32	59902245
1.4 Protective piece	59905535
1.5 Dichting, 45x23x2	59902282
1.6 Dichting, 45x24x0.5	59902328
1.7 Dichting Stopgezet	59910707
1.8 Bevestigingsset	59912335
2 Binnenwerk Chrom	59913321
2 Binnenwerk Wit	5991332182
2 Binnenwerk Zwart	5991332184
2 Binnenwerk Roestvrij staal	5991332196
2.1 Binnenwerk	59913323
2.2 Hendel Chrom	59913322
2.2 Hendel Wit Stopgezet	5991332282
2.2 Hendel Zwart Stopgezet	5991332284
2.2 Hendel Roestvrij staal Stopgezet	5991332296
2.5 O-ring	59913320
4 Mousseur, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4 Mousseur, M21.5x1	59913598
4.1 Perlatorsleutel, M21,5 x 1	59913133