



EAN: 4057304015779  
[static.hansa.com/5096810133](https://static.hansa.com/5096810133)

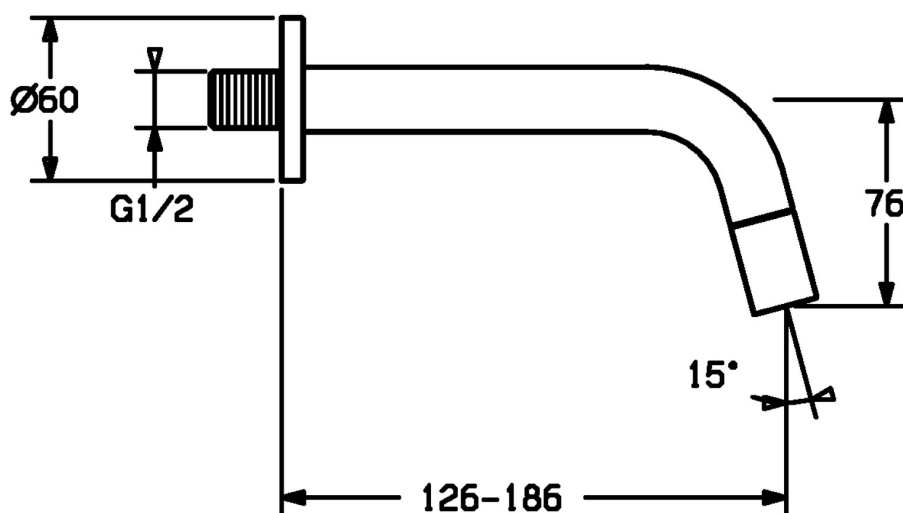

- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Telo batérie z mosadze DZR

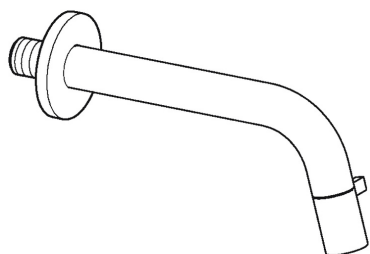

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	3 bar

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Projection	126-186 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

### Predpisy


Norma EN	EN 817
----------	--------

### Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K100538/01
------	------------

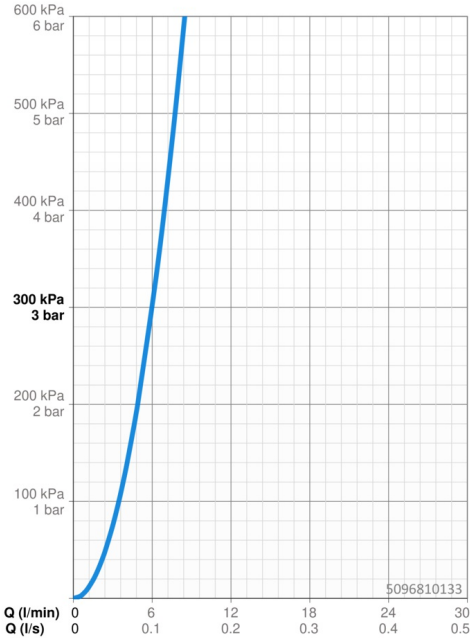

## Náhradné diely

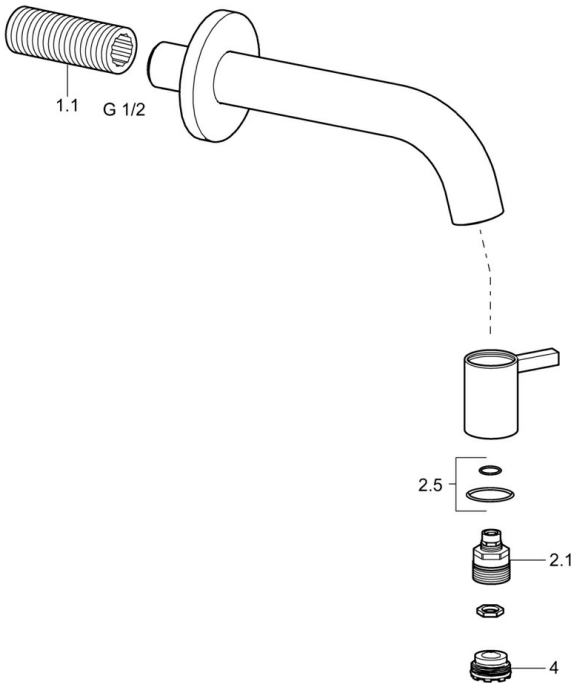

### SP5086810133

	Názov	Kód
1.1	Vsuvka	59905534
2.1	Sedlo	59913323
2.5	O-krúžok (komplet)	59913320
4	Aerator, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Kľúč k aerátoru, M21.5x1	59913133