



EAN: 4015474187443
static.hansa.com/51012273

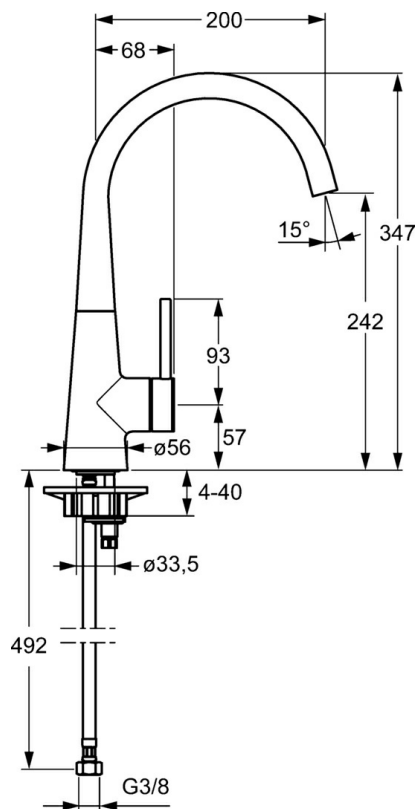

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

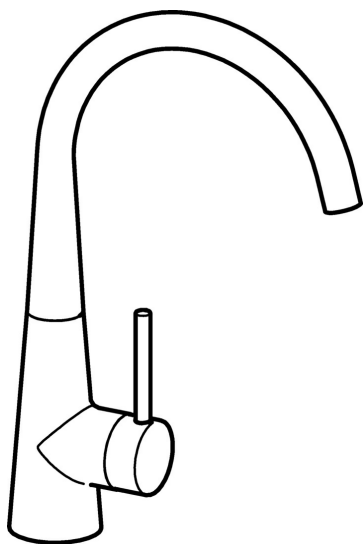

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	200 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

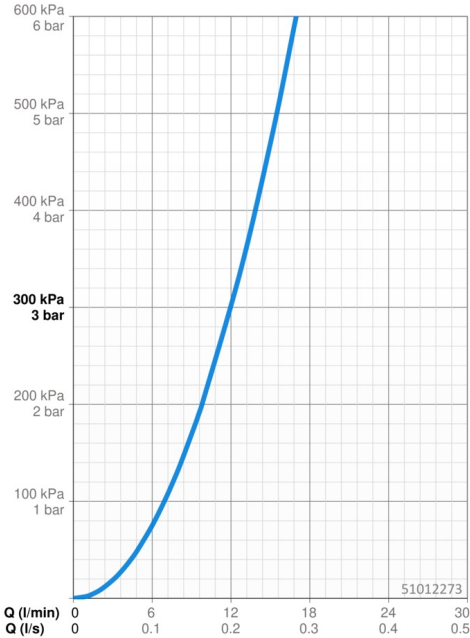

Reserveonderdelen

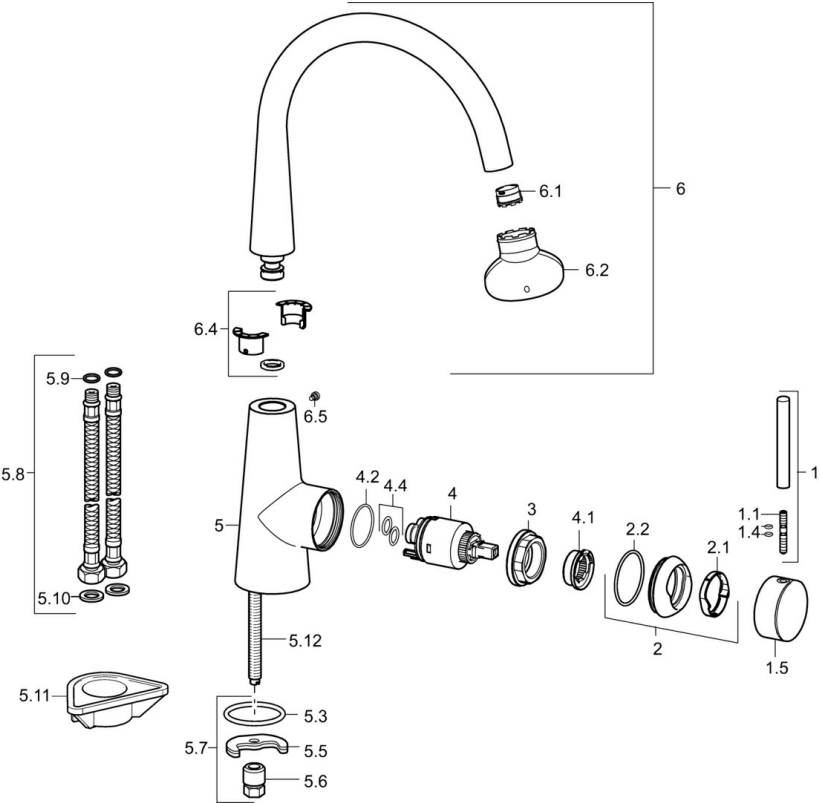

SP51012273

	Naam	Code
1	Hendel, 70 mm	59913331
1.1	Schroef, M5x35	59913299
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Kap Zwart Stopgezet	59913329
1.5	Kap Wit Stopgezet	59913330
1.5	Kap Chroom	59913328
2	Kap Chroom	59913364
2.1	Glijring wit	59913363
2.2	O-ring, d 38x2	59913212
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.3	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Verstevigingsplaat	59910008
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom	59913487
6.1	Mousseur, M18.5x1 ATJ	59913488
6.2	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
6.4	Dichting	59911884
6.5	Schroef, M4x7	59902075
6.12	Kap Zwart Stopgezet	59913333
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108