

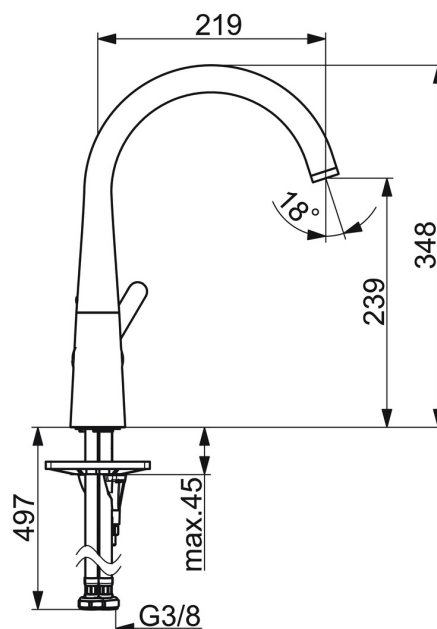


EAN: 4057304007033
static.hansa.com/51012283

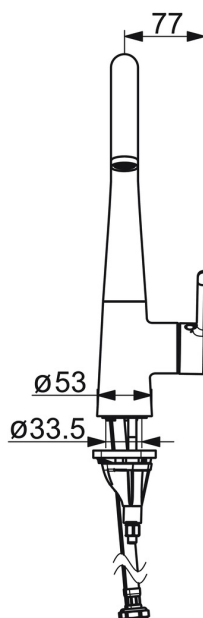

- Cocina
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S

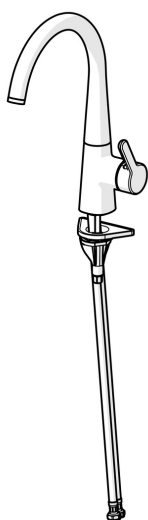

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	3 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	219 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	DW-6506DL0547
------	---------------

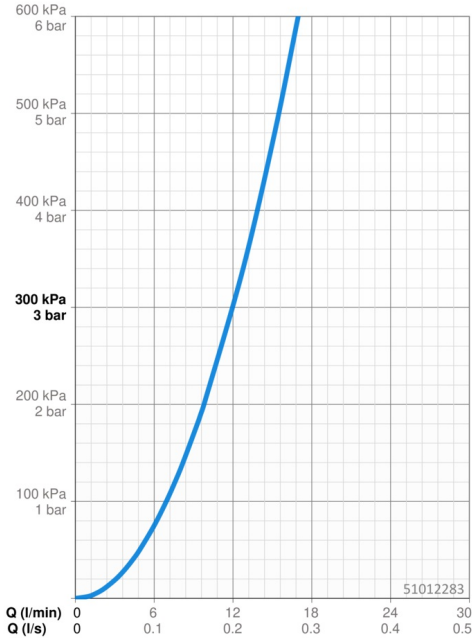

Piezas de repuesto

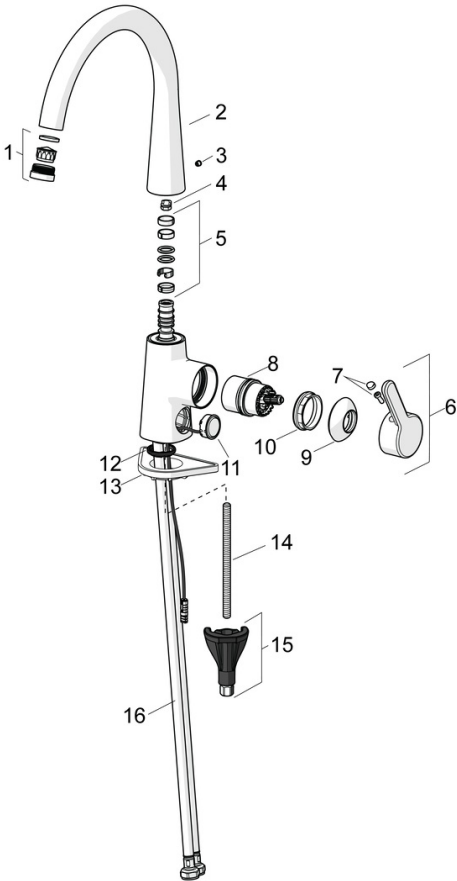

SP51012283

	Nombre	Código
01	Aireador y ilave, M24x1, (2002-)	59912225
02	Caño alto	1013087V
02	Caño Fuera de catálogo	59914683
03	Husillo limitador	59913762
04	Limitador giro caño, 60° /0°	59914264
04	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
05	Juego juntas para caño	59914431
06	Maneta	59914652
07	Embellecedor	59914573
08	Cartucho	59914665
09	Capuchón	59914649
10	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Pulsador, 3 V	1004296V
12	Arandela	59914591
13	Placa de sujección base	59910008
14	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
15	Conjunto de fijación	59914475
16	Tubo flexible, L=550, G3/8-M10x1 LH	59914685
16	Tubo flexible, L=550, G1/2-M10x1 LH, DN6 Fuera de catálogo	59914686